





Žaliavos lapas

## Danga Pladur® Relief Textured Wood

 34-700 Rabka-Zdrój  
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200  
F: +48 18 26 85 215

 [biuro@blachotrapez.eu](mailto:biuro@blachotrapez.eu)  
[www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu)

 NIP 676-243-17-30  
REGON 121387287

## Pladur® Relief Textured Wood

### Bendra informacija



Lakštai lakuoti su metaliniu sluoksniu ZM EcoProtect®. PLADUR ZM dengimo sistemą sudaro plieninės šerdies dengimą cinko ir magnio sluoksniu, kurio masė yra 130 g/m<sup>2</sup>, ir bent dviem sluoksniais (gruntas ir viršutinis sluoksniu) iš organinės dangos.


### Privalumai ir savybės

Lakštai su patentuota paviršiaus struktūra, imituojančia ledo užšalimą, 3 sluoksnių dengimo sistema, dengimo storis min. 36 mikronai.



#### Pladur® Relief Textured Wood

Lakas dažantis paviršių  
Lakas su medienos struktūra  
Apsauginis lakas  
Metalinis sluoksniu ZM EcoProtect®  
Plieno šerdis

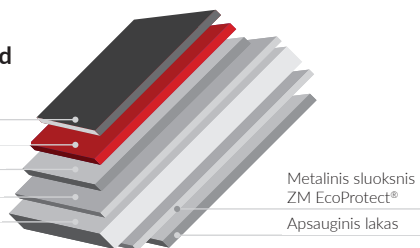

Metalinis sluoksniu  
ZM EcoProtect®  
Apsauginis lakas

#### Medžiaga



Metalinės dangos rūšis ir masė abiejose pusėse kartu	ZM 130 [g/m <sup>2</sup> ]
Dengimo sistema	3 sluoksnių
Organinės dangos storis A pusė	Min. 36 [µm]
Aplinkos klasifikacija pagal EN ISO 12944-2	C4
Reakcija į ugnį	A2
Atsparumas išorinės liepsnos poveikiui	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

#### Garantija:

aplinkos klasifikacijai C1-C3	45 metai
aplinkos klasifikacijai C4	35 metai