





Žaliavos lapas

## Danga Pladur® Relief iceCrystal

 34-700 Rabka-Zdrój  
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200  
F: +48 18 26 85 215

 [biuro@blachotrapez.eu](mailto:biuro@blachotrapez.eu)  
[www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu)

 NIP 676-243-17-30  
REGON 121387287

## Pladur® Relief iceCrystal

### Bendra informacija



Lakštai lakuoti su metaliniu sluoksniu ZM EcoProtect®. PLADUR ZM dengimo sistemą sudaro plieninės šerdies dengimą cinko ir magnio sluoksniu, kurio masė yra 130 g/m<sup>2</sup>, ir bent dviem sluoksniais (gruntas ir viršutinis sluoksniu) iš organinės dangos.

### Privalumai ir savybės

Lakštai su patentuota paviršiaus struktūra, imituojančia ledo užšalimą, 3 sluoksnių dengimo sistema, dengimo storis min. 36 mikronai.



### Pladur® Relief IceCrystal


Lakas dažantis paviršius

Lakas su ledo kristalų struktūra

Apsauginis lakas

Metalinis sluoksniu ZM EcoProtect®

Plieno šerdis

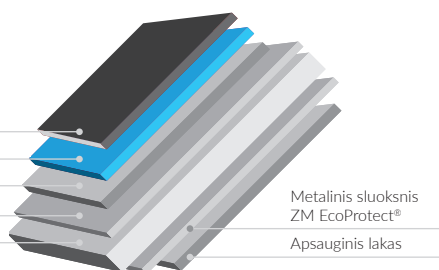

Metalinis sluoksniu  
ZM EcoProtect®

Apsauginis lakas



### Medžiaga

Metalinės dangos rūšis ir masė abiejose pusėse kartu	ZM 130 [g/m <sup>2</sup> ]
Dengimo sistema	3 sluoksnių
Organinės dangos storis A pusė	Min. 36 [μm]
Aplinkos klasifikacija pagal EN ISO 12944-2	C4
Reakcija į ugnį	A2
Atsparumas išorinės liepsnos poveikiui	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

### Garantija:

aplinkos klasifikacijai C1-C3	45 metai
aplinkos klasifikacijai C4	35 metai