






Žaliavos lapas
SUPERIOR HB danga

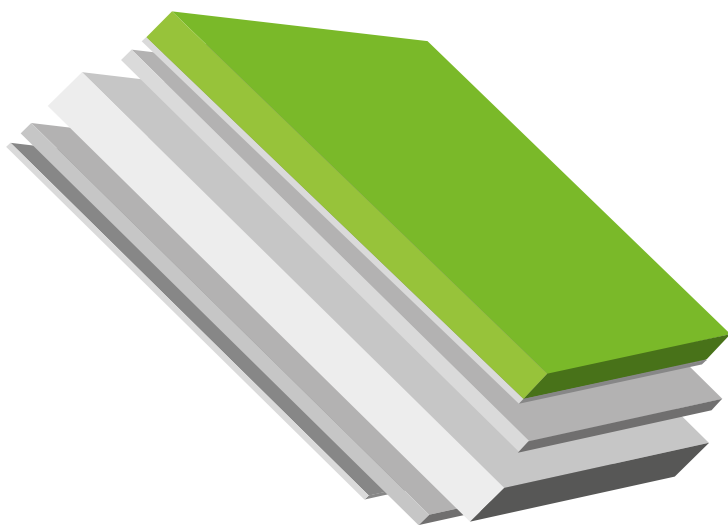


S^{HB} **SUPERIOR HB**

 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

 biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

 NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Bendra informacija



SUPERIOR HB yra puiki alternatyva lygiems poliesterio paviršiams. Dėka akrilo mišinių,- struktūra yra šiek tiek grūdėta ir atspindi šviesą su mirgančiu efektu. Papildomas akrilas papildomai sukietina lako paviršių, todėl produktas yra atsparesnis įbrėžimams.


Privalumai ir savybės

Lakštas SUPERIOR HB danga yra:

- atsparus įbrėžimams - storas 50 µm dažų sluoksnis
- didelis atsparumas korozijai
- cinko masė 275 g/m²
- labai atsparus UV spinduliams - spalva ilgiems metams. Idealiai tinka naudoti vietose, kuriose yra didelis saulės spindulių poveikis ir UV spinduliai
- labai gerai grįžtą į pradinę formą
- anga su grūdėtomis struktūromis - papildomi techniniai ir dekoratyviniai privalumai
- idealus sprendimas aplinkai, turinčiai didelę sieros koncentraciją ir didelį druskingumą (jūros, pajūrio, pramonės, užterštos teritorijos)
- Garantija - 45 metai



SUPERIOR HB

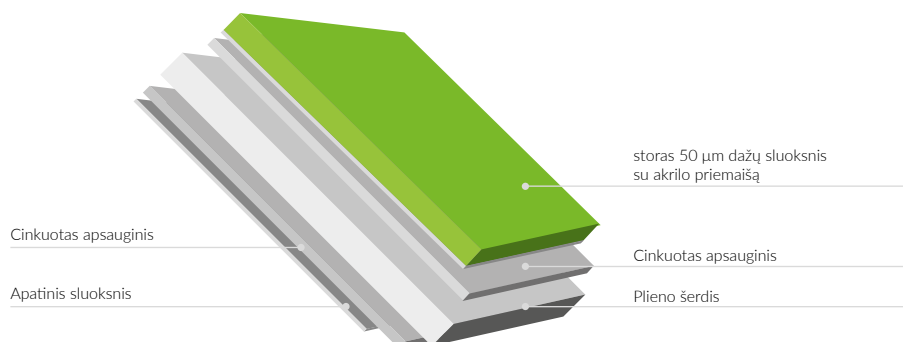

Medžiaga

| | |
|--|--|
| Metalinės dangos rūšis ir masė abiejose pusėse kartu | Z 275 [g/m²] |
| Dengimo sistema | 1 sluoksnio su akrilo priemaiša |
| Organinės dangos storis A pusė | 50 [μm] |
| Aplinkos klasifikacija pagal EN ISO 12944-2 | C4 |
| Reakcija į ugnį | A1 |
| Atsparumas išorinės liepsnos poveikiui | B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3) |

Garantija:

| | |
|-------------|-----------------|
| SUPERIOR HB | 45 metai |
|-------------|-----------------|

Papildoma informacija



SUPERIOR HB produktai buvo kruopščiai išbandyti sunkiausiomis sąlygomis, o bandymų rezultatai parodė, kad medžiaga yra labai patvari, atspari įbrėžimams ir korozijai. Lako dangą buvo specialiai patobulinta bendradarbiaujant su Švedijos lyderiu Akzo Nobel, pagal EB saugos 1907/2006 standartą.