






Žaliavos lapas
Danga Colorcoat HPS200Ultra®

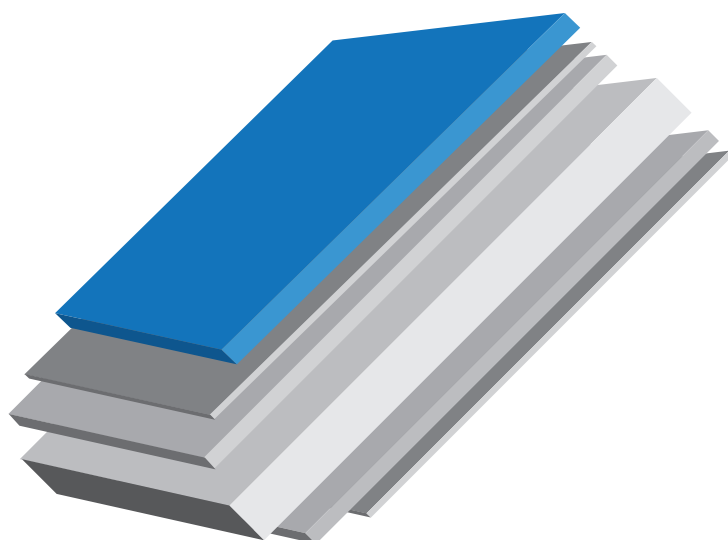


TATA STEEL
Colorcoat HPS 200 Ultra®

 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

 biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

 NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Bendra informacija



Colorcoat HPS200Ultra® naudoja išbandytą ir naudojamą išskirtinai TATA Steel įmonėje, Galvalloy metalinę dangą, kuri yra 95% cinko ir 5% aliuminio mišinys, užtikrinantis neprilygstamą apsaugą nuo korozijos. Colorcoat HPS200Ultra® organinės dangos storis yra 200 µm.


Privalumai ir savybės



- dvigubai stipresnis spalvos ir blizgesio patvarumas palyginant su nei plastisol danga
- neprilygstamas kirptų kraštų patvarumas
- CONFIDEX® garantija iki 40 metų
- produktas nereikalauja dažno patikrinimo ar techninės priežiūros

TATA STEEL

Colorcoat HPS200Ultra®

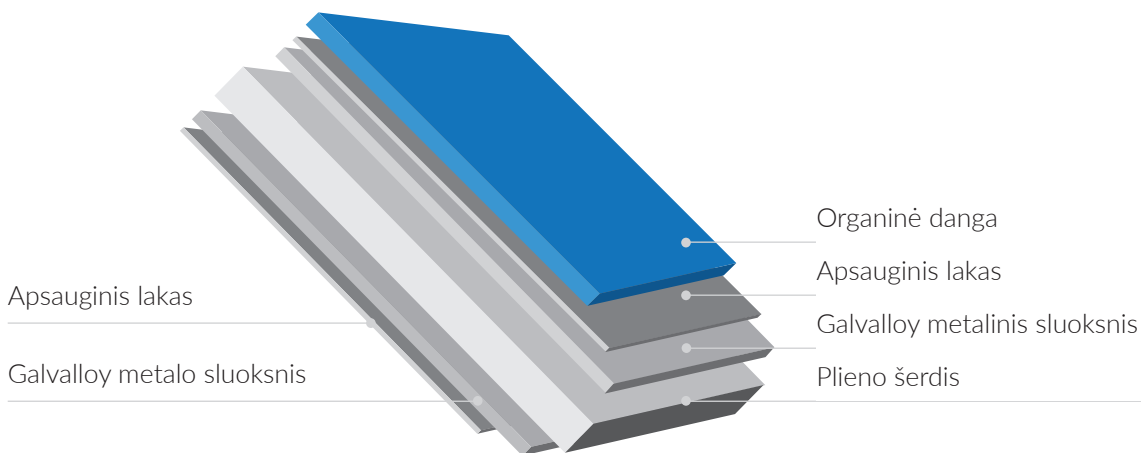

Medžiaga

Cheminė Galvalloy metalo sluoksnio sudėtis	95% Zn, 5% Al
Dengimo sistema	2 sluoksnių
Organinės dangos storis A pusė	200 [μm]
Aplinkos klasifikacija pagal EN ISO 12944-2	C5
Reakcija į ugnį	C-s2, d0
Atsparumas išorinės liepsnos poveikiui	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

Garantija:

Colorcoat HPS200Ultra®	40 metų
------------------------	----------------

Tyrimų rezultatai / Dokumentacija



Colorcoat HPS 200 Ultra® lakštai gali būti naudojami aukščiausioje C5 koroziškumo kategorijoje, pagal EN ISO 12944-2. Colorcoat HPS 200 Ultra® lakšto stogo dangos atsparumas ugniai yra klasifikuojamas kaip B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3) ir jo reakcija į ugnį kaip C-s2, d0 pagal EN 13501-1 standartą.