BLACHOTRAPEZ®

KATALOG PRODUKTÓW 2022

www.blachotrapez.eu





Innowacja. Najwyższa jakość produktów. Kreowanie nowych wzorów użytkowych. To kluczowe aspekty rozwoju firmy BLACHOTRAPEZ. To również wartości, które od lat wyznaczają rytm codziennej pracy naszych fachowców. Jako lider w produkcji pokryć dachowych i elewacyjnych w Polsce, firma z ponad 50-letnim doświadczeniem, gwarantujemy najwyższą dbałość o proces produkcyjny. Dbamy o to by nasza praca była perfekcyjna na każdym etapie, już od projektu, poprzez dobór materiałów i kolorów, produkcję aż do samego montażu.

Materiały pokryciowe BLACHOTRAPEZU to precyzja w każdym szczególe i najwyższa jakość potwierdzona pisemną gwarancją, która może wynosić nawet do 60 lat. Za renomą wyrobów BLACHOTRAPEZU stoi również jakość surowców – firma współpracuje tylko z najlepszymi dostawcami i jest generalnym dystrybutorem najwyższej jakości powłok z huty thyssenkrupp Steel Europe czy TATA Steel.

Wszystko po to, aby razem z Państwem realizować marzenia o idealnym domu. Domu pokrytego pięknym, solidnym dachem, który zapewni bezpieczeństwo i komfort całej rodzinie.

FIRMA 03

BLACHODACHÓWKI 05

TREND 06
ESTIMA 08
TYSENIA 10
ENIGMA 12
GERMANIA 14
GERMAN 16
TALIA 18
DIAMENT 20
KINGAS 22
JANOSIK 24

PANELE DACHOWE 27

Terrano 28
T-Panel 30
High-Tech 32
Retro 25, Retro 38 34

BLACHY TRAPEZOWE 37

T-8, T-14+, T-18 38
T-18+, T-20+ 39
T-35+ 43
T-50, T-55 44

SZTACHETY STALOWE 46

KOLORY 48

MATERIAŁ WSADOWY 50

INNOWACJE 58

OBRÓBKI DEDYKOWANE 59

TRANSPORT 60

BLACHODACHÓWKI

LEKKIE POKRYCIE DACHOWE

Dachówki blaszane to uniwersalne pokrycie dachowe, które łatwo wpisują się w różne typy architektury. Są chętnie wybierane przez inwestorów zarówno w nowym budownictwie, jak i przy renowacji. Niewątpliwym atutem dachówki blaszanej jest jej wyjątkowa lekkość. Waga 1 m^2 to ok. 4 kg, czyli blisko 10 razy mniej niż tradycyjne dachówki ceramiczne. Lekkie pokrycie nie obciąża i nie narusza konstrukcji całego budynku. Dlatego też blachodachówki należą do najczęściej stosowanych pokryć dachowych w budynkach mieszkalnych, sakralnych, gospodarczych oraz użyteczności publicznej.

Projektowane na wzór klasycznych dachówek produkty z naszego portfolio, takie jak GERMANIA SIMETRIC, GERMAN SIMETRIC, DIAMENT, KINGAS, TALIA, ENIGMA, ESTIMA, JANOSIK i TYSENIA łączą w sobie tradycję i nowoczesność.


Dzięki w pełni zautomatyzowanemu procesowi produkcji, który umożliwia cięcie blachy na wskazaną długość, możemy realizować najbardziej nietypowe zamówienia, ograniczając jednocześnie ilość odpadów.

Oferujemy blachodachówki w kilkunastu kolorach z powłoką poliestrową, PLADUR® EcoProtect z huty thyssenkrupp oraz Colorcoat HPS200 Ultra® z huty TATA Steel. Najwyższą jakość krycia zapewniają kompletne systemy elementów wykończeniowych, obróbek, blach płaskich, uszczelnień i mocowań.

TREND

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1215 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1165 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5 mm**
Min. długość arkusza	**720 mm**
Wys. stopnia - uskoku	**30 mm**
Długość stopnia - moduł	**350 mm**
Głębokość profilu	**10 mm**
Długość fali	**233 mm**

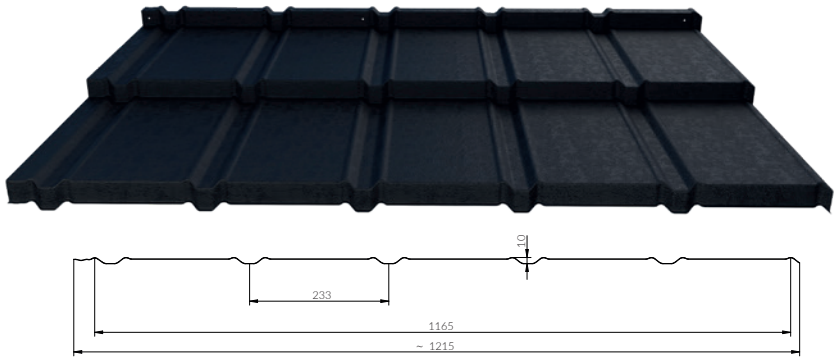

NOWOŚĆ

Dostępność w powłokach:

Pladur® Wrinkle Mat

Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

SUPERIOR HB

Colorcoat HPS 200 Ultra®

NOWOCZESNOŚĆ I PONADCZASOWOŚĆ

Płaska dachówka blaszana Trend, została zaprojektowana z dbałością o najdrobniejsze detale. Z jednej strony to odwrócenie trendów, które wpisuje się w nowoczesne struktury architektoniczne, z drugiej strony to ponadczasowa płaska powierzchnia. Skromna elegancja i niekonwencjonalny charakter to połączenie, które zachwyci najbardziej wymagających klientów. To bezbłędna precyzja wykonania i nieskazitelny wygląd.

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE


Trend to ekonomiczne i praktyczne rozwiązanie. Prosty system montażu to tylko jedna z jego wielu zalet. Korzystny wpływ na ekonomiczność produktu ma niski profil, który gwarantuje szeroką powierzchnię krycia. Możliwości, których nie widać na pierwszy rzut oka zaskakują już na etapie projektu. Daj się zachwycić doskonałą płaską i harmonijną formą o wszechstronnym zastosowaniu.


thyssenkrupp

estima

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1191 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1157 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Min. długość arkusza	**720 mm**
Maks. długość arkusza	**4920 mm**
Wys. stopnia - uskoku	**35 mm**
Długość stopnia - moduł	**350 mm**
Głębokość profilu	**17,5 mm**
Długość fali	**289 mm**

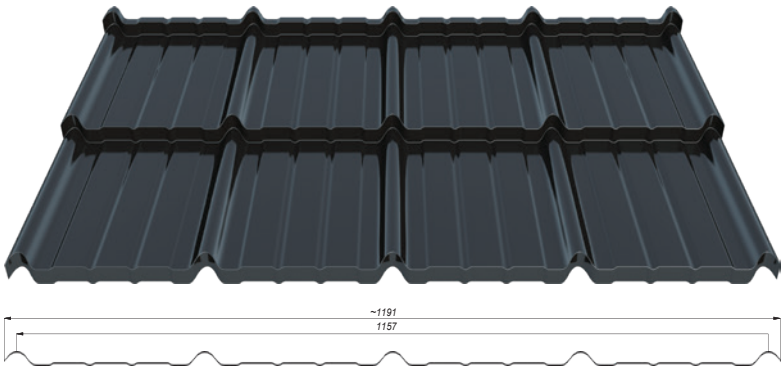

Dostępność w powłokach:

- Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)
- Aluminium STUCCO / MAT
- Pladur® Wrinkle Mat
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Super Poliester R-MAT
- Pladur® Wrinkle Mat Plus

Z SZACUNKU DLA INNOWACJI

ESTIMA – nowa, symetryczna płaska blachodachówka, powstała z materiałów gwarantujących jakość, bezpieczeństwo i komfort. Stworzona z myślą o najbardziej wymagających klientach. Dostępna jest w wielu kolorach i powłokach, dzięki czemu ma szerokie możliwości konfiguracyjne. W zależności od wyboru powłoki ochronnej, producent udziela na produkt gwarancji nawet do 60 lat. W spotkaniu z ESTIMĄ wrażenie solidności nasuwa się mimowolnie. Wzór bardzo dobrze wkomponuje się zarówno w proste, jak i bardziej skomplikowane konstrukcje dachowe.

ESTIMA


Materiały użyte do produkcji dachówki ESTIMA zapewniają trwałość oraz ochronę pokrycia domu przed działaniem czynników atmosferycznych m.in.: deszczu, śniegu czy wiatru.

Wysokość przetłoczenia wynosi 35 mm, a długość modułu 350 mm. Dzięki takiej konstrukcji blachodachówki są wyjątkowo sztywne i tworzą ciekawą formę. Dostępność w wersji modułowej to gwarant sprawnego transportu i jeszcze wygodniejszego montażu.


thyssenkrupp

TYSENIA®






PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1236 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1198 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5 mm**
Wys. stopnia - uskoku	**30 mm**
Długość stopnia - moduł	**350 mm**
Głębokość profilu	**2,5 mm**

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

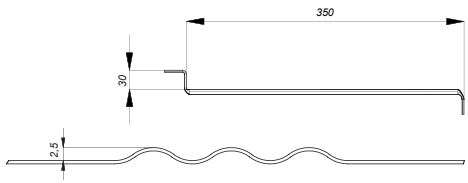

Dostępność w powłokach:

Pladur® Wrinkle Mat

Pladur® Relief IceCrystal

Colorcoat HPS 200 Ultra®

BLACHODACHÓWKA PŁASKA

Jednomodułowa blachodachówka TYSENIA to nowoczesne rozwiązanie dachowe dla inwestorów poszukujących wyjątkowego efektu wizualnego połaci. Minimalistyczny, surowy wygląd blachodachówki harmonizuje z aktualnymi trendami architektonicznymi, a płaski kształt gwarantuje uniwersalne zastosowanie. Prostolinijną formę TYSENII zdobi finezyjne potrójne przetłoczenie, a jej cechą charakterystyczną jest niski – 2,5 milimetrowy profil. TYSENIA może być montowana zarówno jako pokrycie dachowe, jak i oryginalne wykończenie elewacji.


PO PROSTU UNIWERSALNA

Ponadto płaska blachodachówka jest lekka, dzięki czemu sprawdzi się idealnie nie tylko w nowoczesnym budownictwie, ale również w przypadku renowacji dachów starych budynków. Produkt dostępny jest w trzech powłokach, zarówno w wersji matowej, jak i z połyskiem: Pladur® Wrinkle MAT, Pladur® Relief iceCrystal thyssenkrupp, Colorcoat HPS200 Ultra®, Aluminium oraz w bogatej gamie kolorystycznej.


thyssenkrupp

ENIGMA



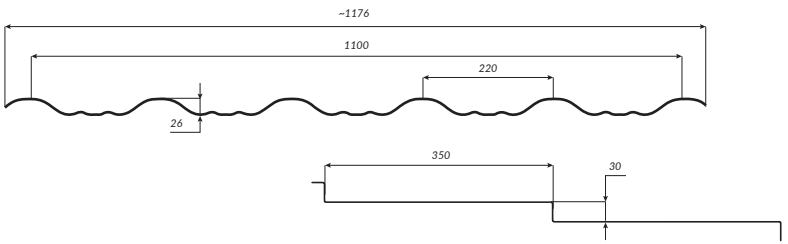

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1176 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1100 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Min. długość arkusza	**720 mm**
Maks. długość arkusza	**5970 mm**
Wys. stopnia - uskoku	**30 mm**
Długość stopnia - moduł	**350 mm**
Głębokość profilu	**26 mm**
Długość fali	**220 mm**

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

Dostępność w powłokach:

- Pladur® Wrinkle Mat
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Super Poliester R-MAT
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Aluminium STUCCO / MAT
- Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

ENIGMA

Enigma potrafi zaskoczyć nawet, gdy spodziewasz się niespodzianki. Pierwszym zaskoczeniem jest połączenie klasyki z nowoczesnością. Blachodachówka dostępna jest we wszystkich powłokach stosowanych w Blachotrapez, a dzięki tłoczeniu w systemie SPS połączonemu z powłoką Pladur Wrinkle Mat odbiorcy otrzymują, aż 60 lat pisemnej gwarancji. Symetryczny profil Enigmy należy do wyjątkowych i staje się szczególnie atrakcyjny w kolorach czarnym i ceglastym. Co ciekawe – Enigma została skrojona na miarę, zgodnie z oczekiwaniami najbardziej wymagających dekarzy – dzięki swojej symetrii można układać ją z lewej do prawej, z prawej do lewej i na cegiełkę.

ZŁAMANY KOD DOSKONAŁOŚCI

Sposób ułożenia można dostosować do konkretnego dachu i według własnej inspiracji. Enigma nie przestaje zaskakiwać dekarzy, właścicieli domów oraz przechodniów oglądających dach z każdej perspektywy. Innowacyjna technologia usztywnienia arkuszy poprzez dolną półkę w połączeniu z pozostałymi cechami produktu czyni go obecnie bezkonkurencyjnym na rynku. Nie będzie natomiast zaskoczeniem to, co łączy wszystkie produkty firmy Blachotrapez – niezwykła staranność w doborze materiałów wysokiej jakości i dopasowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Enigma w brawurowy sposób wpisuje się w kanon dachów dla wielu pokoleń.


thyssenkrupp

germania
simetric

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1215 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1120 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Maks. długość arkusza	**5970 mm**
Wys. stopnia - uskoku	**25/30 mm**
Długość stopnia - moduł	**350 mm**
Głębokość profilu	**20 mm**

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D



Dostępność w powłokach:

- Pladur® Wrinkle Mat
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Super Poliester R-MAT
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Aluminium STUCCO / MAT
- Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

GERMANIA SIMETRIC

Z myślą o naszych Klientach dbamy o najwyższą jakość oferowanych produktów. Ich renomę potwierdza również jakość surowców, dostarczanych przez najlepsze światowe huty, takie jak: thyssenkrupp Steel Europe i TATA Steel oraz U.S. Steel. To właśnie użyty w produkcji materiał sprawia, że model blachodachówki GERMANIA SIMETRIC charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie, zabrudzenia oraz korozję.

Projektując blachodachówkę GERMANIA SIMETRIC, postawiliśmy na elegancki wygląd, trwałość i ekonomię.

TRWAŁY I PIĘKNY DACH

Ten innowacyjny i wyjątkowy produkt wyróżnia się podwyższonym profilem i unikalnym potrójnym przetłoczeniem, nadając pokryciu wyrazisty, ponadczasowy charakter i nieszablonowy wygląd. Wzór użytkowy blachodachówki GERMANIA SIMETRIC podlega ochronie Urzędu ds. Harmonizacji w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Nr design: 002495606-0001.

Pisemna gwarancja na blachodachówkę, w zależności od rodzaju powłoki, może obejmować okres nawet do 60 lat.



45A
thyssenkrupp


GERMAN
simetric

PARAMETRY TECHNICZNE


Szerokość całkowita	~1200 mm
Szer. krycia rzecz.	1144 mm
Grubość wyrobu gotowego (stal)	0,5 mm
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	0,6 mm
Maks. długość arkusza	5970 mm
Wys. stopnia - uskoku	30/40 mm
Długość stopnia - moduł	350 mm
Głębokość profilu	21 mm

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

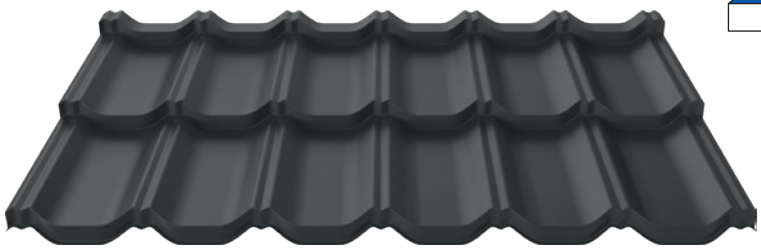



GERMAN 30/40



Dostępność w powłokach:

- Pladur® Wrinkle Mat
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Super Poliester R-MAT
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Aluminium STUCCO / MAT
- Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

GERMAN SIMETRIC

GERMAN SIMETRIC to symetryczna, modułowa blachodachówka, którą klienci pokochali za nowoczesny i atrakcyjny wygląd, a dekarze za łatwy montaż. Dużą zaletą GERMAN SIMETRIC jest też wysoka jakość surowca – Blachotrapez wykorzystuje w produkcji stal pochodzącą z niemieckiej huty thyssenkrupp Steel Europe, światowego lidera branży. Wykonana z najlepszego surowca blachodachówka GERMAN SIMETRIC ma zwiększoną odporność na ścieranie i zabrudzenia oraz najwyższą na polskim rynku odporność antykorozyjną.

PRECYZJA NA MIARĘ TWOJEGO DACHU

Precyzja, solidność i klasyczne piękno. Tak w kilku słowach można opisać blachodachówkę GERMAN SIMETRIC. Teraz nawet skomplikowane konstrukcje dachowe będą niezawodnie chronić ciebie i twoją rodzinę przez długie lata.



thyssenkrupp

TALIA

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1210 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1150 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Maks. długość arkusza	**5970 mm**
Wys. stopnia - uskoku	**30/35 mm**
Długość stopnia - moduł	**350 mm**
Głębokość profilu	**19 mm**

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

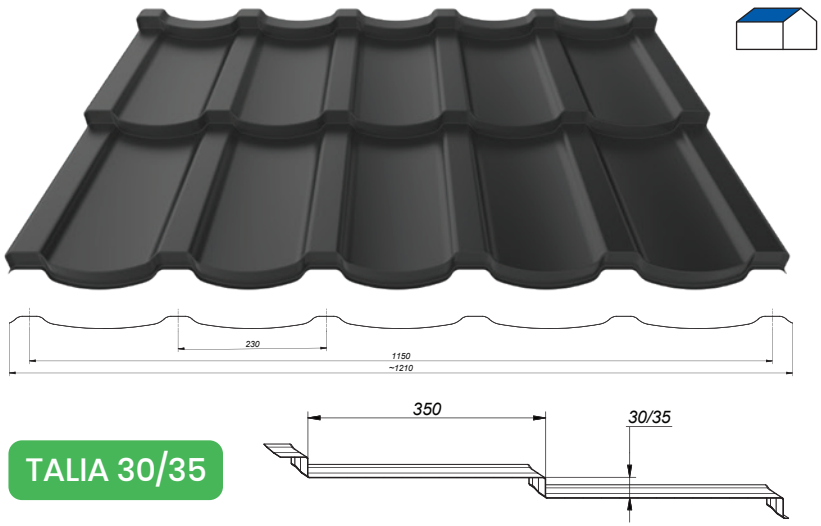

TALIA 30/35

Dostępność w powłokach:

- Pladur® Wrinkle Mat
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Super Poliester R-MAT
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Aluminium STUCCO / MAT
- Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

NOWY WYMIAR DACHU Z TALIĄ 30 i 35 mm

TALIA 30 mm to blachodachówka znana ze swojej smukłej formy. Teraz dostępna jest również w nowej wersji z wyższym przetłoczeniem – 35 mm. TALIA 35 mm to wciąż piękny kształt, teraz ze wzmocnionym oryginalnym przetłoczeniem, które stwarza dodatkowe możliwości w kształtowaniu dużych i małych połaci dachowych. Nieszablonowe wykończenie dolnej krawędzi arkusza ciętej po kształcie profilu, zwanym wykończeniem 3D, dodatkowo podnosi estetykę wzoru.

ODKRYJ PEŁEN PAKIET ZALET NA TWÓJ DACH

Rekomendujemy połączenie TALII z powłoką klasy premium SUPERIOR HB w połysku, która gwarantuje piękny efekt wizualny pokrycia. Aby uzyskać wyjątkową wytrzymałość dachu na długie lata zalecamy TALIĘ w powłoce Pladur®Wrinkle Mat Plus. To powłoka o grubości 50 µm z podwyższoną zawartością cynku i magnezu. Wysokie parametry jakościowe potwierdza certyfikat i pisemna 60-letnia gwarancja producenta. Ponadto oba modele Talii można nabyć we wszystkich powłokach dostępnych w ofercie BLACHOTRAPEZ.



thyssenkrupp

Diament® plus

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1150 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1045 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Maks. długość arkusza	**5750 mm**
Wys. stopnia - uskoku	**20 mm**
Długość stopnia - moduł	**350 mm**
Głębokość profilu	**34 mm**

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

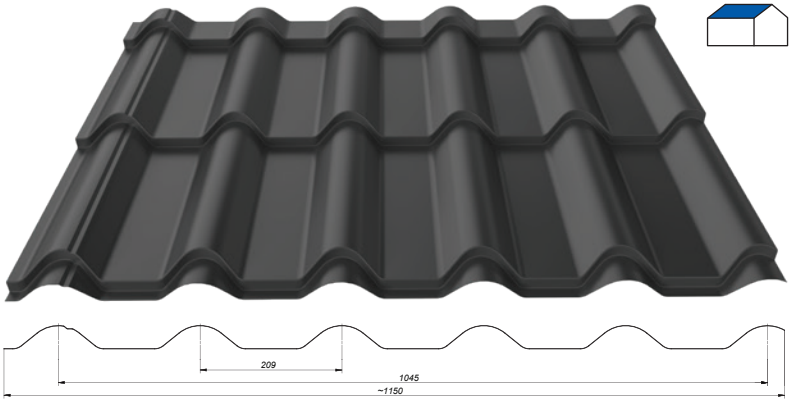


Diament® ECO plus

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1200 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1120 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Maks. długość arkusza	**5750 mm**
Wys. stopnia - uskoku	**14 mm**
Długość stopnia - moduł	**350/400 mm**
Głębokość profilu	**22 mm**

Hydrocontrol ☑

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

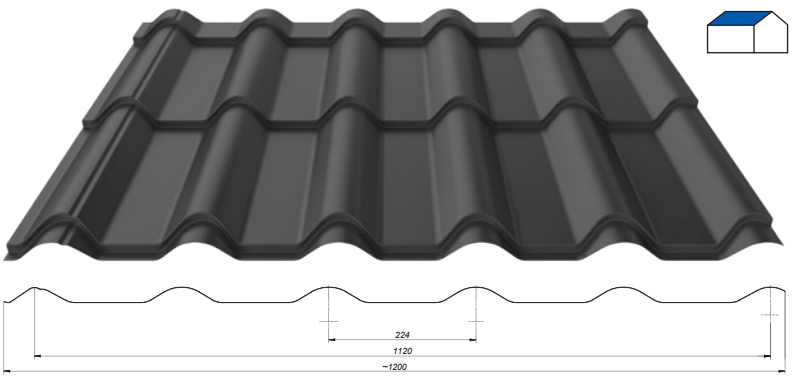

DIAMENT PLUS i DIAMENT ECO PLUS

Tradycyjny wzór blachodachówki DIAMENT PLUS zapewnia charakterystyczny, przykuwający uwagę wygląd połaci dachowej. Model ten został zaprojektowany tak, aby idealnie przylegać i minimalizować ilość odpadu blachy.

Dostępność w powłokach:

- Pladur® Wrinkle Mat
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Super Poliester R-MAT
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Aluminium STUCCO / MAT
- Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)


thyssenkrupp

Kingas®

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1195 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1100 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Maks. długość arkusza	**5750 mm**
Wys. stopnia - uskoku	**14/20 mm**
Długość stopnia - moduł	**350/400 mm**
Głębokość profilu	**23 mm**

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

Kingas® ECO plus

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1195 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1120 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Maks. długość arkusza	**5750 mm**
Wys. stopnia - uskoku	**14 mm**
Długość stopnia - moduł	**350 mm**
Głębokość profilu	**22 mm**

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

Dostępność w powłokach:

Pladur® Wrinkle mat

Pladur® Relief IceCrystal

SUPERIOR HB


Colorcoat HPS 200 Ultra®


Super Poliester R-MAT

Pladur® Wrinkle Mat Plus

Aluminium STUCCO / MAT

Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

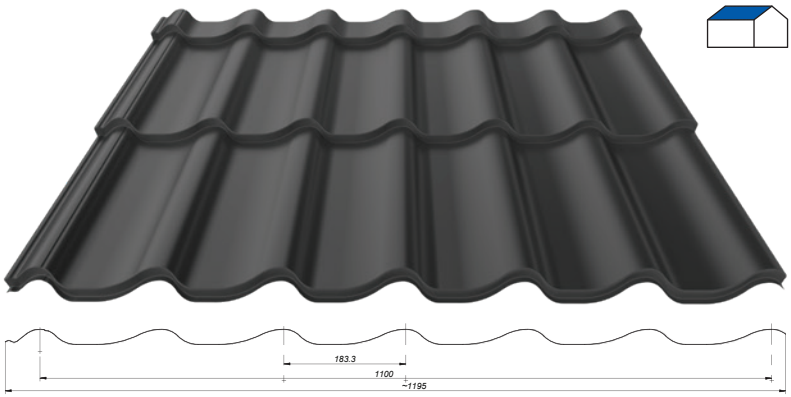

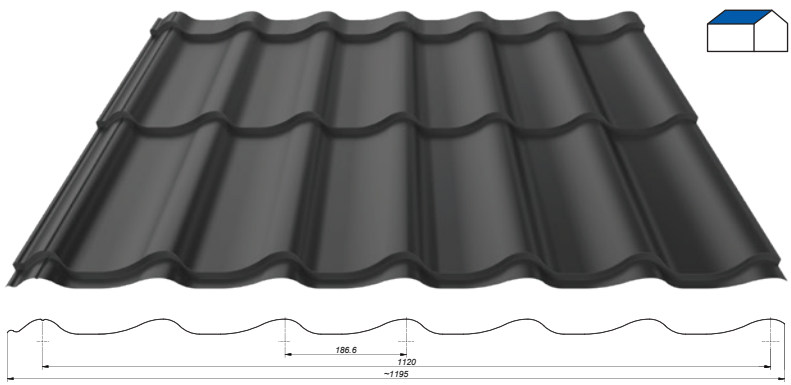

KINGAS i KINGAS ECO PLUS


Blachodachówka KINGAS i KINGAS ECO PLUS jest eleganckim, lekkim pokryciem dachowym, które wyróżnia się efektownym wzorem, przypominającym delikatne fale. Sprawdzi się na wszelkiego rodzaju budynkach mieszkalnych, sakralnych, gospodarczych oraz użyteczności publicznej.


thyssenkrupp

JANOSIK
gont blaszany

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1222 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1180 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5 mm**
Wys. stopnia - uskoku	**35 mm**
Długość stopnia - moduł	**380 mm**
Głębokość profilu	**6 mm**

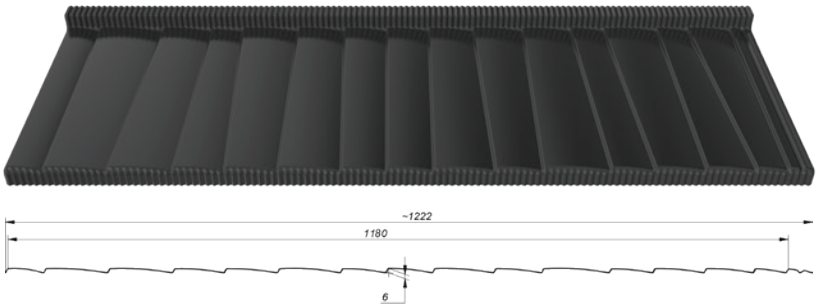

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

Dostępność w powłokach: Pladur® Relief Textured Wood

GONT BLASZANY JANOSIK


Gont blaszany JANOSIK to wyrób innowacyjny o niepowtarzalnym designie. Jego kształt, tekstura i kompozycja odwzorowują wiernie gont drewniany. Powłoka PLADUR Relief Textured WOOD, zaprojektowana na wzór drewna, doskonale naśladuje jego strukturę, tworząc na dachu niepowtarzalny efekt wizualny. Wysokiej jakości niemiecka stal, użyta do wyprodukowania JANOSIKA, pochodzi z renomowanej huty thyssenkrupp Steel Europe – lidera światowego rynku. Dzięki zabezpieczeniu rdzenia stalowego mieszanką cynku i magnezu blacha zyskała większą trwałość, a jej żywotność została wydłużona.

TRADYCYJNY WYGLĄD DREWNA W STALOWEJ FORMIE

Niesamowite wrażenie estetyczne to wynik uszlachetnienia materiału teksturą i powłokami lakierniczymi. Wyjątkową trwałość powłoki lakierniczej gwarantuje jej grubość minimum 36 mikronów. Gont blaszany JANOSIK jest odporny na korozję, ścieranie, zabrudzenia i promieniowanie UV. Niski profil pozwala pozyskać szeroką powierzchnię krycia, co korzystnie wpływa na ekonomiczność produktu. Gont blaszany JANOSIK jest prosty i szybki w montażu dzięki możliwości układania materiału z obu stron, na cegiełkę.

Gont blaszany JANOSIK został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr. 21388 oraz Urzędzie ds. Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod nr. **002521567-0001.**


thyssenkrupp

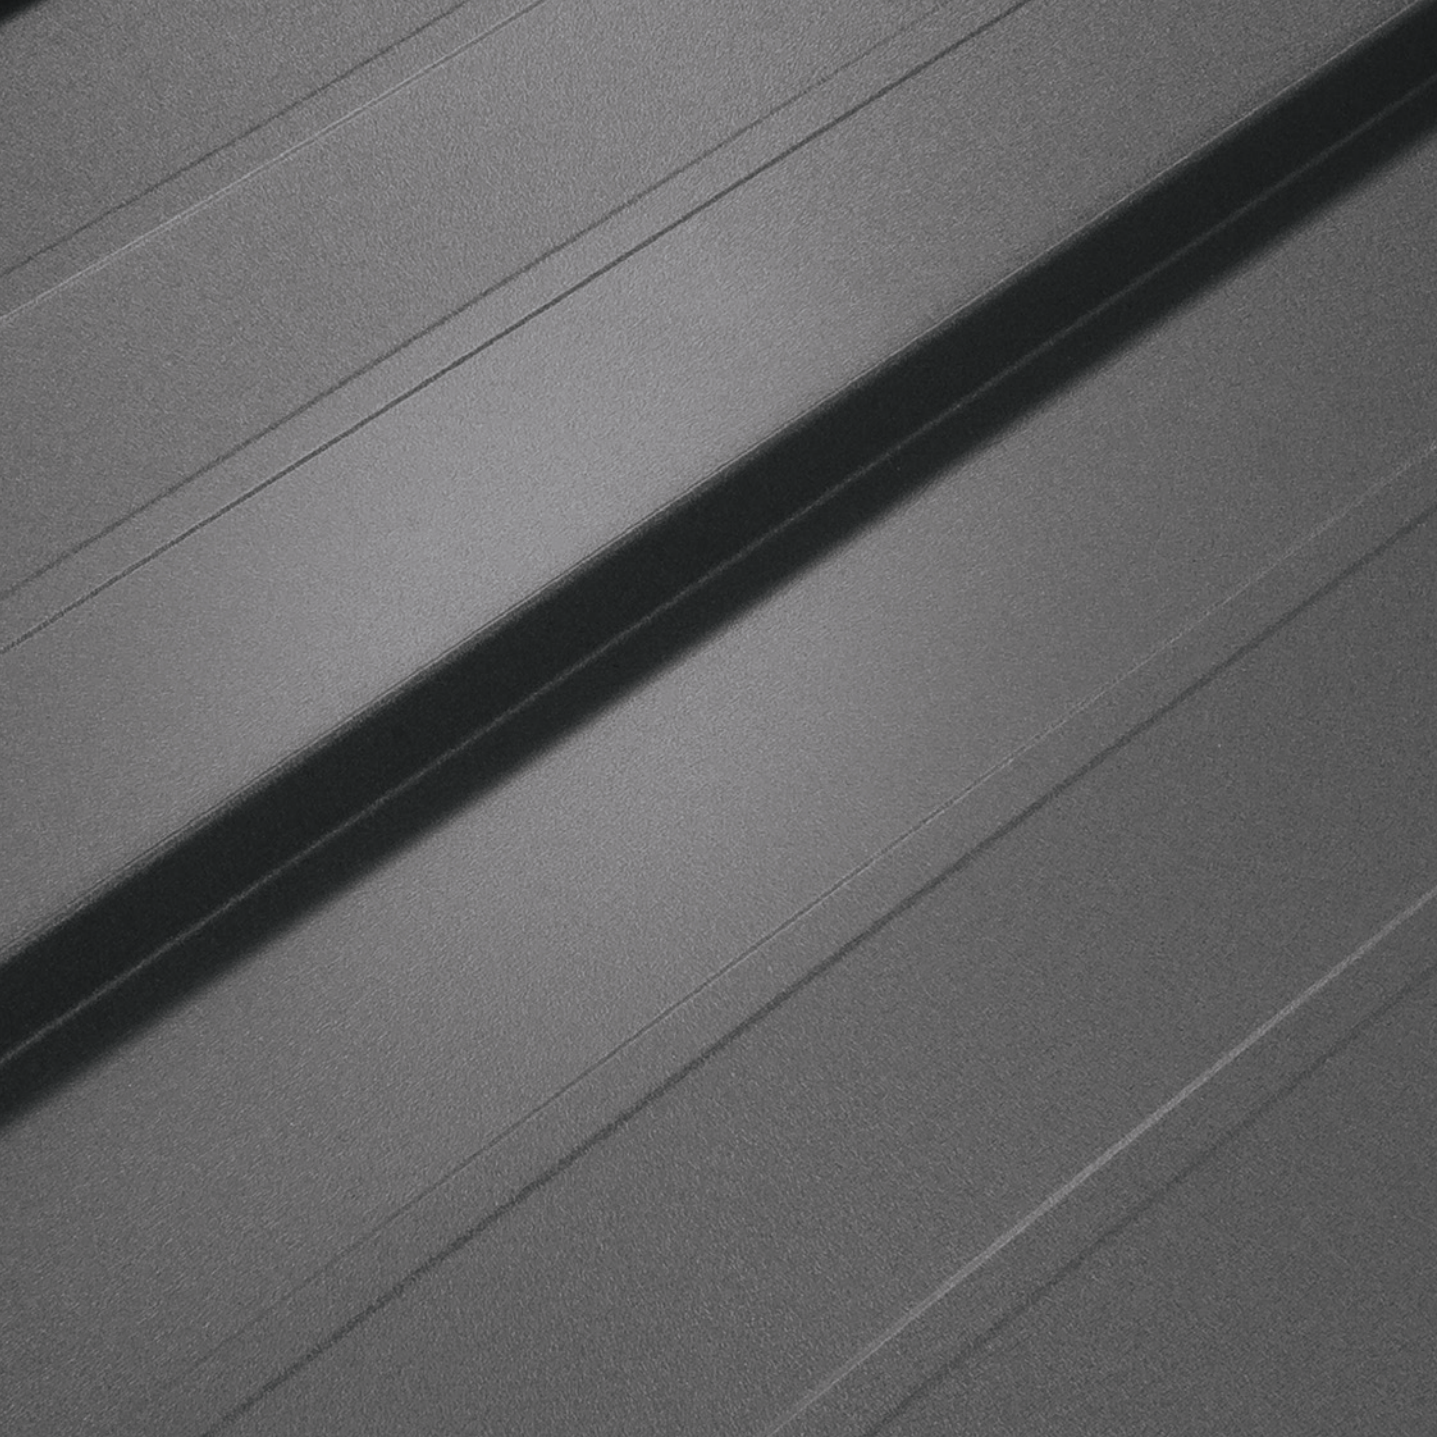


PANELE DACHOWE

KLASYCZNY WYGLĄD
NOWA FORMA

Panele dachowe na rąbek stojący to rozwiązanie nawiązujące do tradycyjnego sposobu krycia „na felc". Klasyka w odmienionej formie, prostolinijność, lekkość i łatwość montażu. W zależności od planowanego efektu można podkreślić tradycyjny styl budowli, lub uwypuklić jej nowatorski charakter.


TERRANO

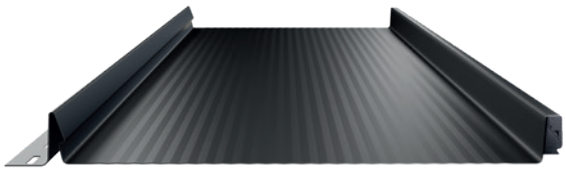


PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~316* / ~525 mm**
Szerokość krycia rzecz.	**281* / 495 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm***
Wysokość rąbka	**28 mm**
Wysokość „clik”	**30,5 mm**
Minimalna długość arkusza	**1400 mm**
Zalecana długość	**max 8000 mm**

*nie dostępne w opcji z systemem IZO





Dostępne wykończenia:

G Gładki | P Przetłoczenie | M Minifala | N Nanofala

Dostępność w powłokach:

- Pladur® Wrinkle Mat
- Pladur® Relief IceCrystal
- Pladur® Relief Textured Wood
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- SUPERIOR HB
- Super Poliester R-MAT
- Aluminium* STUCCO / MAT
- Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

*nie dostępne w opcji z systemem IZO

PRODUKT DOSKONAŁY


Przyjemny dla oka efekt wizualny to zasługa technologii zamka zatrzaskowego, który zapewnia estetyczne połączenie dwóch paneli. Dodatkowo zastosowanie technologii minifali oraz nanofali sprawiło, iż Terrano odbija refleksy świetlne, a efekt „falowania” wywołany naprężeniami oraz niewielkimi nierównościami podłoża jest mniej widoczny. Produkt doskonały w każdym detalu to również zoptymalizowana wysokość rąbka o prostokątnym kształcie nadająca pokryciu dachowemu elegancki i nowoczesny wygląd.


TERRANO IZO – JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

W ofercie Blachotrapez jedyny taki dostępny na polskim rynku – innowacyjny system IZO. Jedną z wielu zalet systemu jest zwiększona sztywność panelu, dzięki temu pokrycie zachowuje swój nienaganny kształt. W dodatku panele ze specjalną matą nagrzewają się bardziej równomiernie. IZO to również szereg korzyści użytkowych. Zapewnij sobie komfort akustyczny – system minimalizuje hałas i absorbuje drgania panelu, co potwierdzają zewnętrzne badania laboratoryjne. Spokój i harmonia we wnętrzu Twojego domu.


thyssenkrupp

T-PANEL

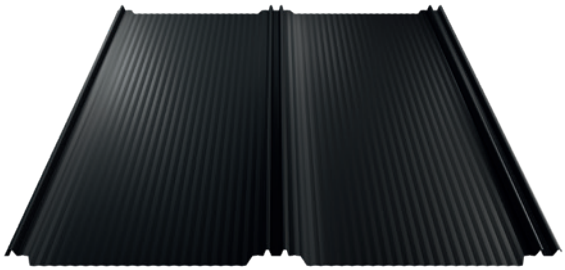

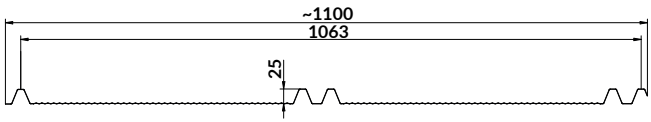

NOWOŚĆ

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1100 mm**
Szerokość krycia rzecz.	**1063 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Głębokość profilu	**25 mm**
Maksymalna długość	**8000 mm**

Dostępność w powłokach:

- Pladur® Wrinkle Mat
- Pladur® Relief IceCrystal
- Pladur® Relief Textured Wood
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- SUPERIOR HB
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Super Poliester R-MAT
- Aluminium STUCCO / MAT
- Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

SKROJONY NA MIARĘ POTRZEB

T-Panel to przełomowy produkt wysokiej klasy w dziedzinie pokryć płaskich. Skrojony na miarę potrzeb współczesnego klienta doskonale wkomponowuje się w otaczającą architekturę.

Zastosowany materiał to wysokojakościowa stal od renomowanych dostawców. T-Panel dostępny jest m.in. w powłokach klasy PREMIUM z najdłuższą pisemną gwarancją trwałości do 60 lat. To pewność żywotności technicznej i estetycznej dachu.


DOSKONAŁE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI


Arkusze T-Panelu posiadają szereg zalet. Przykładem jest podwójne przetłoczenie, które usztywnia blachę oraz rozprasza naprężenia powstałe w wyniku rozszerzalności termicznej blachy. Produkt występuje w dwóch wersjach wykończenia powierzchni: gładka oraz nanofala. Zastosowana technologia minimalizuje ryzyko falowania zapewniając przyjemny dla oka efekt wizualny.
Pełna harmonia estetyki to również zamaskowane wkręty – łączenie optycznie ukrywa wkręty pomiędzy dwoma trapezami. Poznaj pełną gamę naszych produktów powstałych we współpracy z dekarzami.


thyssenkrupp

PANEL™
HIGH-TECH







PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~528 mm**
Szerokość krycia rzecz.	**488 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5 mm**
Wysokość rąbka	**32 mm**
Wysokość „clik"	**27 mm**
Maksymalna długość	**8000 mm**

Hydrocontrol ☑

DODATKOWA OPCJA:
- Wycięcia - wycięcia z zagięciem
- Wycięcia pod zagięcie - opcja zagięcia do listwy startowej

Dostępność w powłokach:

- Pladur® Wrinkle Mat
- Pladur® Relief Textured Wood
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Pladur® Relief IceCrystal
- Super Poliester R-MAT


PANEL HIGH TECH


Innowacja technologiczna w każdej dziedzinie pozwala realizować pragnienia i potrzeby. Panel HIGH-TECH jest tego najlepszym dowodem. To efekt nowoczesnej kooperacji dekarzy, liderów rynku oraz ekspertów Blachotrapez. Definiuje na nowo kształt panelu dachowego z montażem na rąbek stojący.
To najbardziej zaawansowana technologia dostępna na rynku – spełnia oczekiwania dekarzy, architektów i inwestorów realizujących śmiałe projekty przyszłości.

UDOSKONALONA FUNKCJONALNOŚĆ WZORU

Zewnętrzny zamek zatrzaskowy o specjalnym profilu i zoptymalizowanej wysokości ułatwia montaż.
Jego konstrukcja minimalizuje naprężenia blachy.
To najnowsza technologia zatrzaskowa dostępna na rynku. Z kolei specjalne podniesienie przy zamkach zapewnia równomierne przyleganie płaskiej powierzchni panelu do podłoża i zmniejsza falowanie.



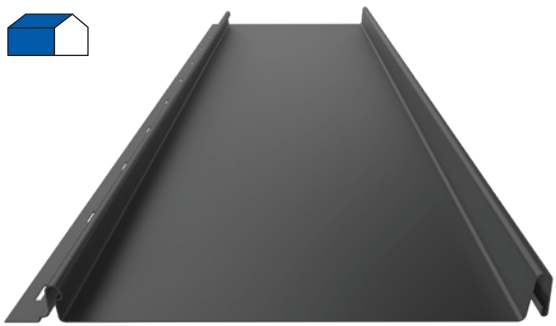

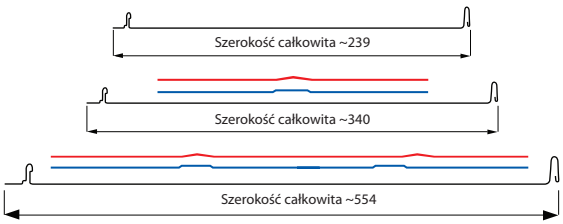

PANEL RETRO 25


Wysokość rąbka	**25 mm**
Szer. krycia rzeczywistego	**521/309/209**
Szerokość całkowita	**~554/~340/~239**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Maksymalna długość	**8000 mm**


Hydrocontrol

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

Dostępność w powłokach:

- Pladur® Wrinkle Mat
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Pladur® Relief IceCrystal
- Poliester Stand. (RAL/MAT)
- Pladur® Relief Textured Wood
- Alucynk
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- SUPERIOR HB
- Aluminium STUCCO / MAT
- Super Poliester R-MAT

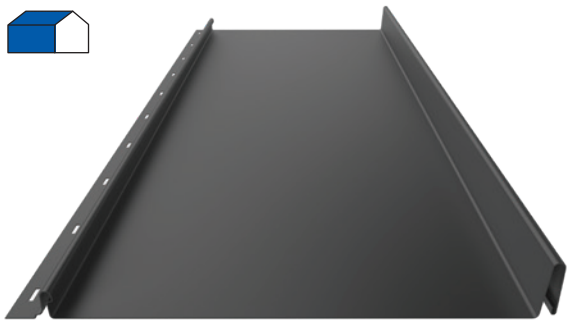

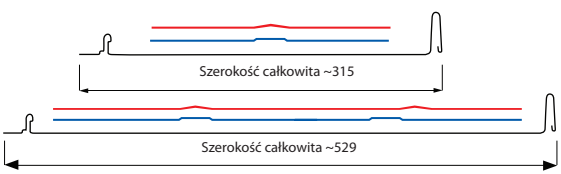

PANEL RETRO 38

Wysokość rąbka	**38 mm**
Szer. krycia rzeczywistego	**498/284**
Szerokość całkowita	**~529/~315**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Maksymalna długość	**8000 mm**

Hydrocontrol

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

Dostępność w powłokach:

- Pladur® Wrinkle Mat
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Pladur® Relief IceCrystal
- Poliester Stand. (RAL/MAT)
- Pladur® Relief Textured Wood
- Alucynk
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- SUPERIOR HB
- Aluminium STUCCO / MAT
- Super Poliester R-MAT

DODATKOWA OPCJA:

- Przetłoczenia
- Wycięcia – opcja wycięcia pod zagięcie
- Wycięcia z zagięciem – opcja zagięcia do listwy startowej


thyssenkrupp

BLACHY TRAPEZOWE

TRADYCYJNE POKRYCIE DACHOWE I ELEWACYJNE

Blachy trapezowe są wyjątkowe ze względu na wyrazistą formę, ale również prostotę. To uniwersalny i ekonomiczny materiał do szybkiego krycia zarówno dachów, jak i elewacji. Daje możliwości realizowania efektownych konstrukcji, które często przełamują tradycyjny podział na dach i fasady. Blachy trapezowe są chętnie wybierane przez konstruktorów jako materiał na dachy obiektów przemysłowych i publicznych. Coraz częściej też na blachę trapezową decydują się właściciele domów jednorodzinnych, ponieważ doskonale prezentuje się na budynkach o nowoczesnej, minimalistycznej architekturze oraz w proekologicznym stylu.

Blachy trapezowe są przede wszystkim praktyczne. Szeroka rozpiętość grubości blachy, możliwość cięcia na wymiar i bogata kolorystyka, stwarzają nieograniczone możliwości jej zastosowania. Istotną zaletą tego materiału pokryciowego jest sztywność oraz wytrzymałość określana wysokością profilu.

Do małych i średnich obiektów polecamy blachy trapezowe o profilu: T8, T14 plus, T18, T18 plus, T20 plus, T35 plus, T50, T55. Blachy T50, T55 stosowane są w przypadku dużych obiektów usługowych, np. hal produkcyjnych.


T-8

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1195 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1170 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,4-0,5 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Maks. długość arkusza	**6 mb**

Hydrocontrol

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

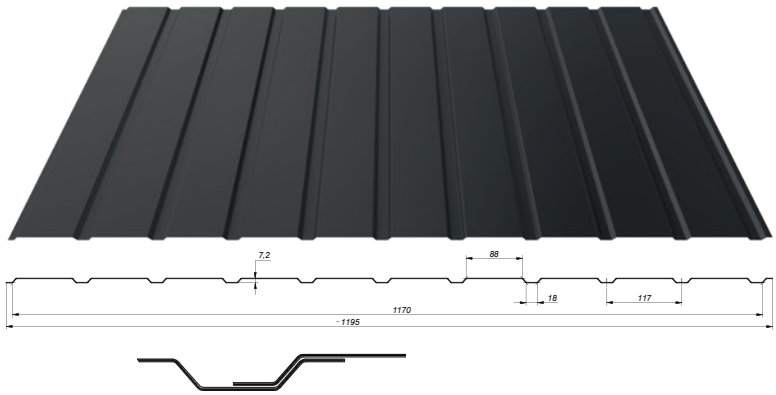

Dostępność w powłokach:

Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

Aluminium STUCCO / MAT

Pladur® Relief Wood

Pladur® Wrinkle Mat

Pladur® Relief IceCrystal

SUPERIOR HB

Colorcoat HPS 200 Ultra®

Super Poliester R-MAT

Pladur® Wrinkle Mat Plus

Alucynk


T-14+

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1149 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1111 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5-0,7 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Maks. długość arkusza	**8 mb**

Hydrocontrol

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

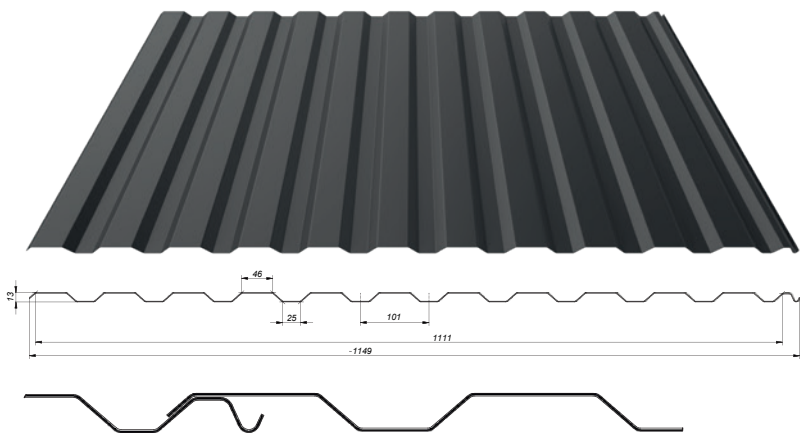

Dostępność w powłokach:

Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

Aluminium STUCCO / MAT

Pladur® Wrinkle Mat

Pladur® Relief IceCrystal

SUPERIOR HB

Colorcoat HPS 200 Ultra®

Super Poliester R-MAT

Pladur® Wrinkle Mat Plus


Alucynk

T-18

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1160mm**
Szer. krycia rzecz.	**1123 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5–0,75 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Maks. długość arkusza	**10 mb**

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

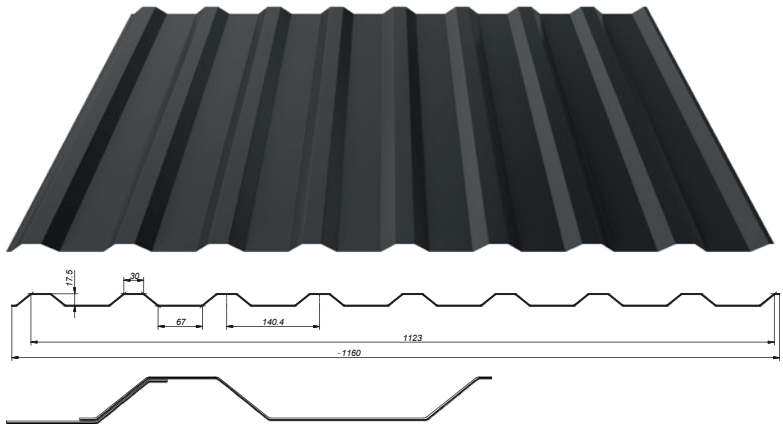

Dostępność w powłokach:

Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

Aluminium STUCCO / MAT

Pladur® Wrinkle Mat

Pladur® Relief IceCrystal

SUPERIOR HB

Colorcoat HPS 200 Ultra®

Super Poliester R-MAT

Pladur® Wrinkle Mat Plus


Alucynk

T-18

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1160 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1123 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5–0,75 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Maks. długość arkusza	**10 mb**

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

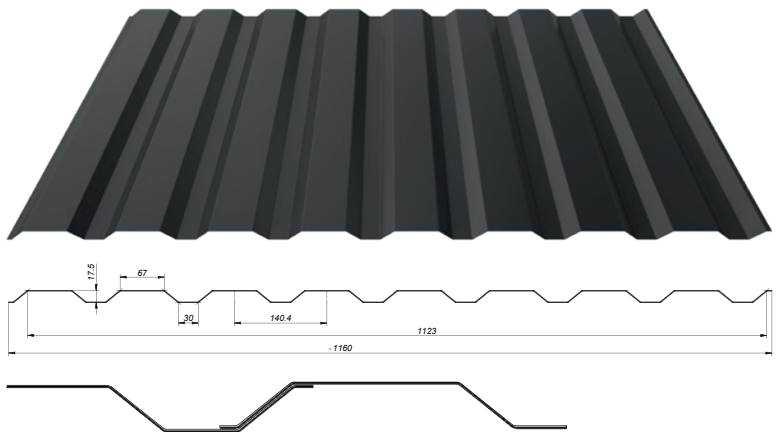

Dostępność w powłokach:

Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

Aluminium STUCCO / MAT

Pladur® Wrinkle Mat

Pladur® Relief IceCrystal

SUPERIOR HB

Colorcoat HPS 200 Ultra®

Super Poliester R-MAT

Pladur® Wrinkle Mat Plus

Alucynk


T-18+

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1173 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1127 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5–0,75 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Maks. długość arkusza	**12 mb**

Hydrocontrol

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

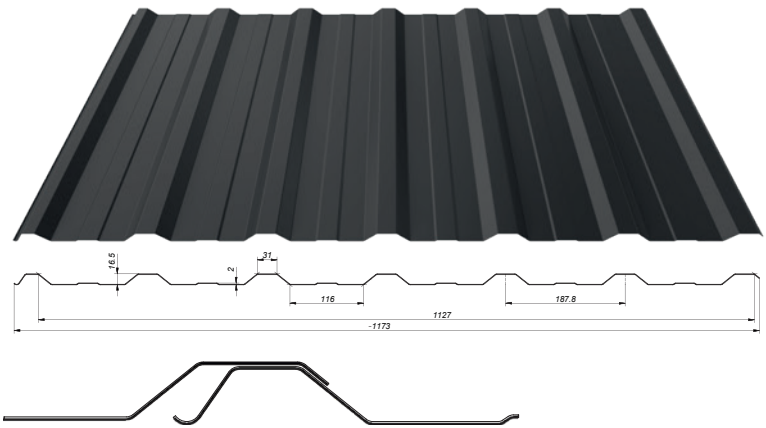

Dostępność w powłokach:

Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

Aluminium STUCCO / MAT

Pladur® Wrinkle Mat

Pladur® Relief IceCrystal

SUPERIOR HB

Colorcoat HPS 200 Ultra®

Super Poliester R-MAT

Pladur® Wrinkle Mat Plus

Alucynk


T-18+

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1173 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1127 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5–0,75 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Maks. długość arkusza	**12 mb**

Hydrocontrol

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

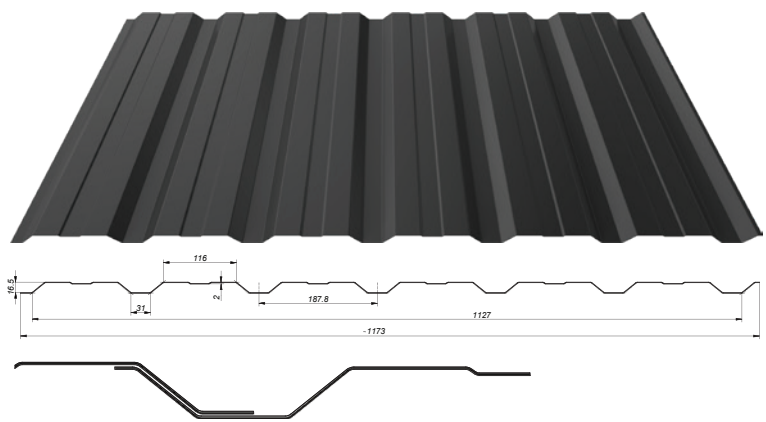

Dostępność w powłokach:

Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

Aluminium STUCCO / MAT

Pladur® Wrinkle Mat

Pladur® Relief IceCrystal

SUPERIOR HB

Colorcoat HPS 200 Ultra®

Super Poliester R-MAT

Pladur® Wrinkle Mat Plus

Alucynk




T-20+

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1120 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1070 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5–0,75 mm**
Grubość wyrobu gotowego (aluminium)	**0,6 mm**
Maks. długość arkusza	**12 mb**

Hydrocontrol

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

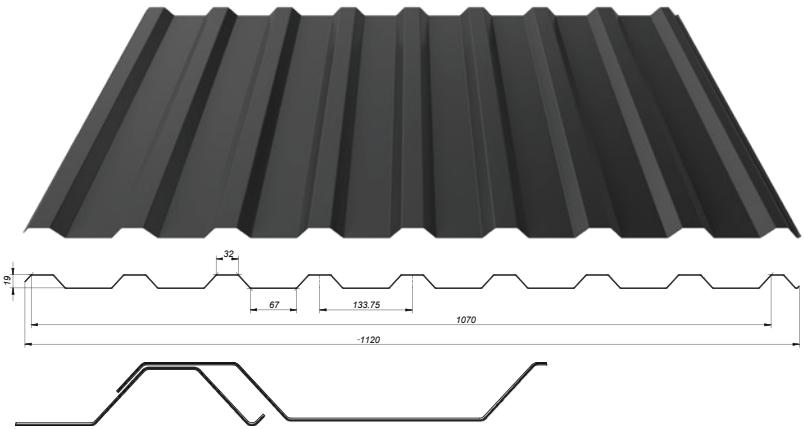

Dostępność w powłokach:

- Pladur® Wrinkle Mat
- Pladur® Relief IceCrystal
- SUPERIOR HB
- Colorcoat HPS 200 Ultra®
- Super Poliester R-MAT
- Pladur® Wrinkle Mat Plus
- Alucynk
- Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)
- Aluminium STUCCO / MAT




T-35+

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1100 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1065 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5-1,0 mm**
Maks. długość arkusza	**12 mb**

Hydrocontrol ☑

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

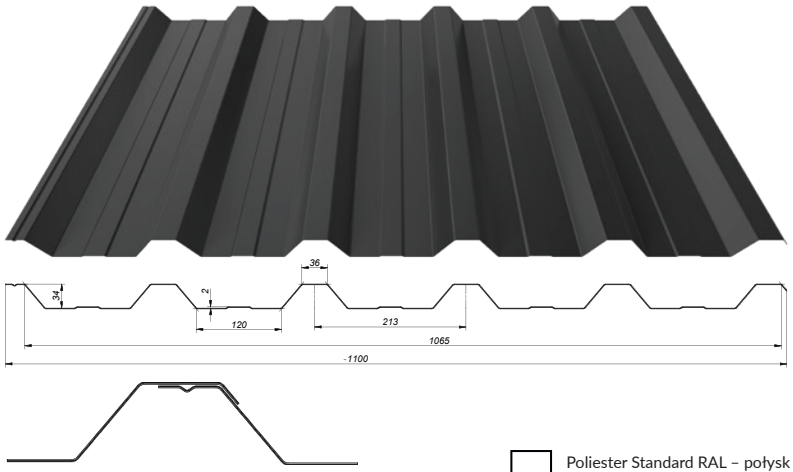

Dostępność w powłokach:

Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

Pladur® Wrinkle Mat | Pladur® Relief IceCrystal | SUPERIOR HB | Colorcoat HPS 200 Ultra® | Super Poliester R-MAT | Pladur® Wrinkle Mat Plus | Alucynk


T-35+

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1100 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1065 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5-1,0 mm**
Maks. długość arkusza	**12 mb**

Hydrocontrol ☑

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

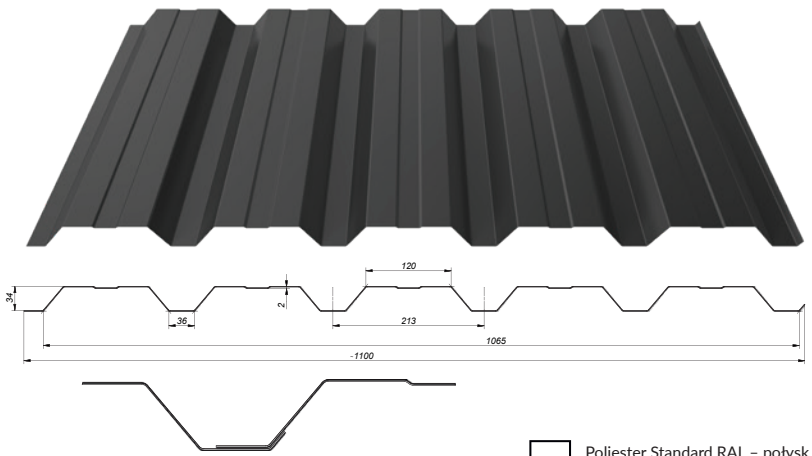

Dostępność w powłokach:

Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

Pladur® Wrinkle Mat | Pladur® Relief IceCrystal | SUPERIOR HB | Colorcoat HPS 200 Ultra® | Super Poliester R-MAT | Pladur® Wrinkle Mat Plus | Alucynk


T-50

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1098 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1047 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5–1,0 mm**
Maks. długość arkusza	**12 mb**

Hydrocontrol

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

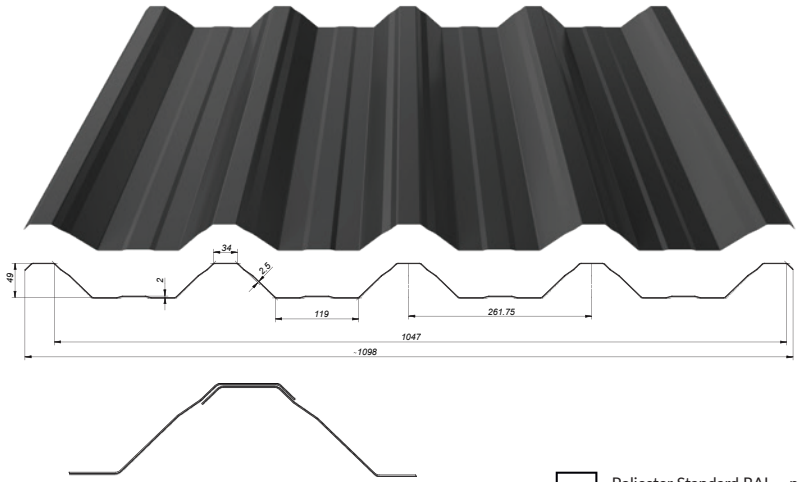

Dostępność w powłokach:

Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

Pladur® Wrinkle Mat | Pladur® Relief IceCrystal | SUPERIOR HB | Colorcoat HPS 200 Ultra® | Super Poliester R-MAT | Pladur® Wrinkle Mat Plus | Alucynk


T-50

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1098mm**
Szer. krycia rzecz.	**1047 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5–1,0 mm**
Maks. długość arkusza	**12 mb**

Hydrocontrol

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

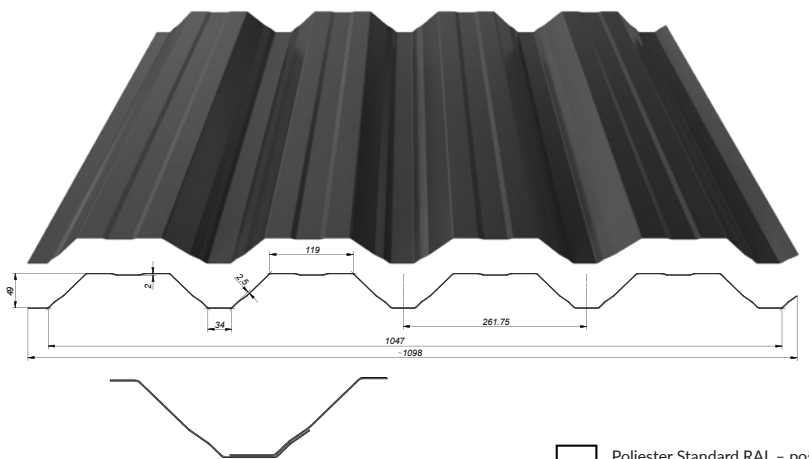

Dostępność w powłokach:

Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

Pladur® Wrinkle Mat | Pladur® Relief IceCrystal | SUPERIOR HB | Colorcoat HPS 200 Ultra® | Super Poliester R-MAT | Pladur® Wrinkle Mat Plus | Alucynk


T-55

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1050 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1000 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5–1,0 mm**
Maks. długość arkusza	**12 mb**

Hydrocontrol ☑

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

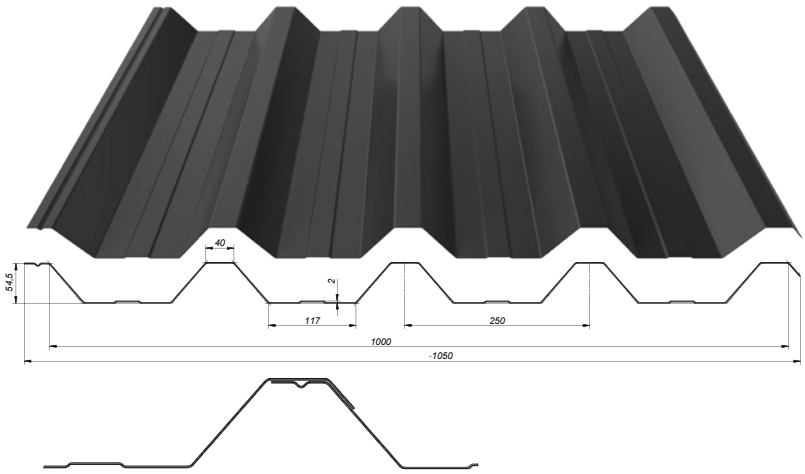

Dostępność w powłokach:

Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

Pladur® Wrinkle Mat · Pladur® Relief IceCrystal · SUPERIOR HB · Colorcoat HPS 200 Ultra® · Super Poliester R-MAT · Pladur® Wrinkle Mat Plus · Alucynk


T-55

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość całkowita	**~1050 mm**
Szer. krycia rzecz.	**1000 mm**
Grubość wyrobu gotowego (stal)	**0,5–1,0 mm**
Maks. długość arkusza	**12 mb**

Hydrocontrol ☑

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

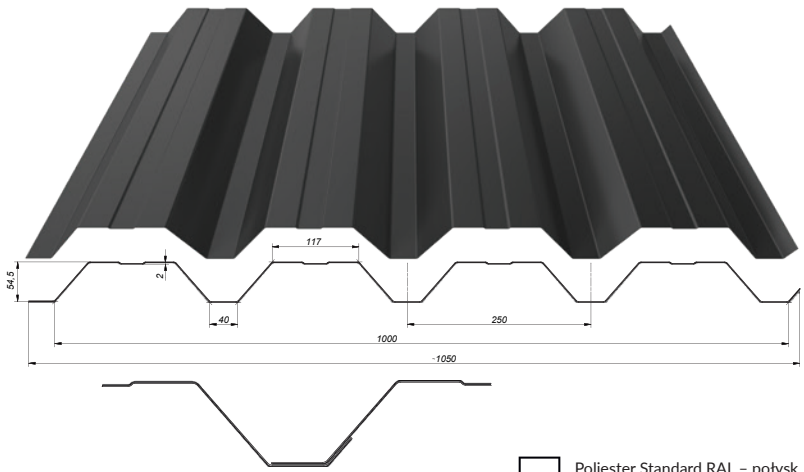

Dostępność w powłokach:

Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

Pladur® Wrinkle Mat · Pladur® Relief IceCrystal · SUPERIOR HB · Colorcoat HPS 200 Ultra® · Super Poliester R-MAT · Pladur® Wrinkle Mat Plus · Alucynk

SZTACHETY STALOWE

SZTACHETY STALOWE PREMIUM

Firma BLACHOTRAPEZ wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, którzy realizują swoje plany o perfekcyjnym domu, sukcesywnie powiększa swoje portfolio produktowe. Dlatego do oferty firmy wprowadziliśmy SZTACHETY STALOWE PREMIUM, pierwszy produkt w segmencie ogrodzeń, które wraz z oferowanymi przez producenta pokryciami dachowymi będą tworzyć całościowy system rozwiązań wykończenia domu i jego otoczenia.


Przykuwające uwagę wzornictwo – niepowtarzalny design potwierdzony prawem patentowym, wysokiej jakości materiał, a także nowoczesne i praktyczne rozwiązania montażowe to tylko niektóre wyróżniki sztachet stalowych premium. Ogrodzenie wykonane ze sztachet stalowych premium doskonale współgra z otaczającą architekturą, stanowiąc dopełnienie otoczenia domu i podkreślając jego charakter. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji wysokogatunkowych blach powlekanych, stworzyliśmy produkt wyjątkowo trwały i estetyczny o uniwersalnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Sztachety stalowe premium nie obciążają konstrukcji ogrodzenia, pozwalają swobodnie kształtować jego linię i dobrać optymalną wysokość – zgodnie z indywidulanymi potrzebami, a także dowolnie regulować prześwit ogrodzenia. Niekwestionowaną zaletą systemu jest wyjątkowo prosty i szybki montaż, który można przeprowadzić samodzielnie. Atutem jest również łatwość utrzymania sztachet w czystości – nie wymagają specjalnej konserwacji.


Sztacheta stalowa


PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość profilu	**20,9 mm**
Szerokość wsadu	**156 mm**
Szerokość użytkowa	**123 mm**
Szerokość całkowita	**123 mm**
Długość elementu	**na żądany wymiar**
Max. zalecana dł. el.	**2400 mm**
Min. dł. elementu	**150 mm**

zeskanuj kod QR i zobacz model 3D

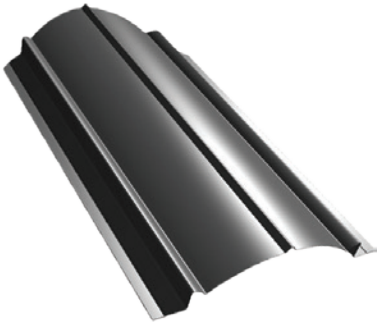











Sztachety Stalowe dostępne są w wersji powlekanej jednostronnie lub dwustronnie.
W wersji dwustronnej dostępne są następujące kolory: RAL8017, RAL 9005, RAL 7016 oraz Drewnopodobny ZŁOTY DĄB.
W wersji jednostronnej: wszystkie dostępne na magazynie surowce z wyłączeniem HPS, OCYNK, ZINKOMAG oraz ALUCYNK.



Pladur®
Relief IceCrystal

Pladur® Relief iceCrystal TK 6020

Pladur® Relief iceCrystal TK 8004

Pladur® Relief iceCrystal TK 3009

Pladur® Relief iceCrystal TK 8019

Pladur® Relief iceCrystal TK 7016

Pladur® Relief iceCrystal TK 7024

Pladur® Relief iceCrystal TK 9005

Pladur® Wrinkle mat

Pladur® Wrinkle MAT TK 6020

Pladur® Wrinkle MAT TK 8004

Pladur® Wrinkle MAT TK 3009

Pladur® Wrinkle MAT TK 8019

Pladur® Wrinkle MAT TK 7016

Pladur® Wrinkle MAT TK 7024

Pladur® Wrinkle MAT TK 9005

Pladur® Wrinkle MAT TK 8017

SUPERIOR HB

SUPERIOR HB RAL 8004 HB

SUPERIOR HB RAL 3009 HB

SUPERIOR HB RAL 8019 HB

SUPERIOR HB RAL 7016 HB

SUPERIOR HB RAL 7024 HB

SUPERIOR HB RAL 9005 HB

Colorcoat
HPS 200 Ultra®

Colorcoat HPS 200 Ultra® 8004

Colorcoat HPS 200 Ultra® 3009

Colorcoat HPS 200 Ultra® 8017

Colorcoat HPS 200 Ultra® 7016

Colorcoat HPS 200 Ultra® 9005

Technologia druku nie pozwala na dokładne odwzorowanie barw powłok, dlatego przedstawione kolory mają charakter orientacyjny i mogą odbiegać od rzeczywistych. Kolory próbek podlegają tolerancji produkcyjnej i mogą się nieznacznie różnić od materiału dostarczonego na miejsce budowy.

Poliester Standard RAL – połysk
/ Poliester Standard mat (AM)

RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 5010 | RAL 6020 | RAL 6029

RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 8004 | RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 9005

RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9010

60 Pladur®
Wrinkle Mat Plus

Pladur® Wrinkle Mat Plus 9005 | Pladur® Wrinkle Mat Plus 7016 | Pladur® Wrinkle Mat Plus 8019

Alucynk

Alucynk 185


Aluminium STUCCO
/MAT

Aluminium STUCCO /MAT 9005 | Aluminium STUCCO /MAT 7016 | Aluminium STUCCO /MAT 8019 | Aluminium STUCCO /MAT 8017

R Super Poliester
R-MAT

Super Poliester Standard R-MAT 9007 | Super Poliester Standard R-MAT 7016 | Super Poliester Standard R-MAT 9005

thyssenkrupp

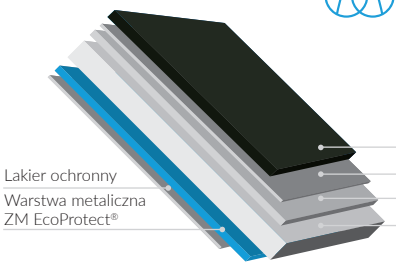

Pladur® Wrinkle Mat Plus


- Lakier dekoracyjny umatowiony
- Lakier ochronny
- Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®
- Rdzeń stalowy

BLACHOTRAPEZ 60 lat GWARANCJI PISEMNEJ

60 Pladur® Wrinkle Mat Plus

Pladur® Wrinkle Mat Plus – gruboziarnisty, z kolorami wg znanych wzorców, system powlekania 2-warstwowy, grubość powłoki min. 50 mikronów.

thyssenkrupp

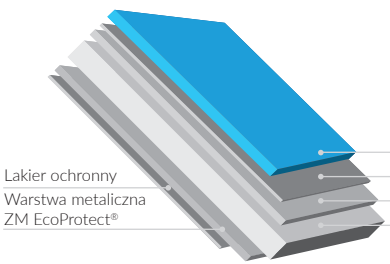

Pladur® Wrinkle Mat (do 45 lat)

- Lakier dekoracyjny umatowiony
- Lakier ochronny
- Warstwa metaliczna ZM EcoProtect®
- Rdzeń stalowy


DO 45 LAT GWARANCJI PISEMNEJ

Pladur® Wrinkle Mat

Pladur® Wrinkle Mat – gruboziarnisty, z kolorami wg znanych wzorców, system powlekania 2-warstwowy, grubość powłoki min. 35 mikronów. Blachy spełniają wymogi klasy A2 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.

thyssenkrupp

Pladur® Relief IceCrystal

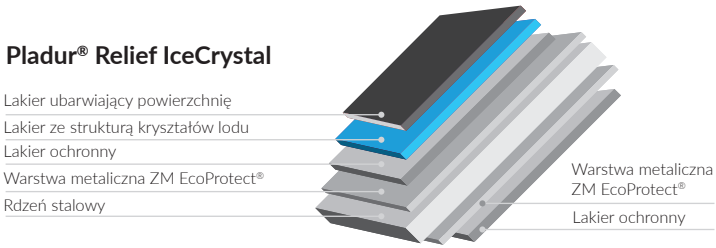


BLACHOTRAPEZ DO 55 lat GWARANCJI PISEMNEJ

Pladur® Relief IceCrystal

Pladur® Relief iceCrystal – blachy z prawnie zastrzeżoną strukturą powierzchni imitującą wykwity zmrożonego lodu, system powlekania 3-warstwowy, grubość powłoki min. 36 mikronów. Blachy spełniają wymogi klasy A2 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.

thyssenkrupp

Pladur® Relief Textured Wood

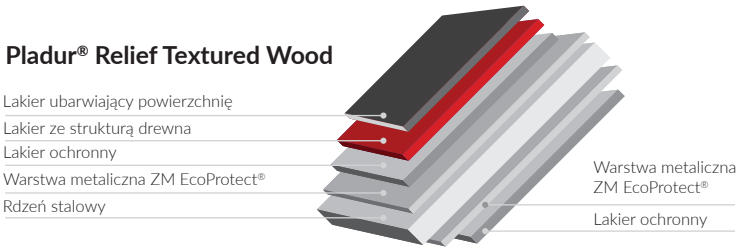


BLACHOTRAPEZ DO 55 lat GWARANCJI PISEMNEJ

Pladur® Relief Textured Wood

Pladur® Relief Textured Wood – blachy z prawnie zastrzeżoną strukturą powierzchni imitującą drewno, system powlekania 3-warstwowy, grubość powłoki min. 36 mikronów. Blachy spełniają wymogi klasy A2 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.

Poliester Standard mat (25 lat)
Poliester Standard RAL – połysk (10 lat)

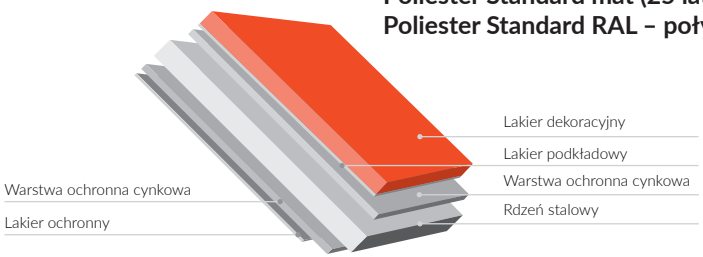


Poliester Standard RAL – połysk / Poliester Standard mat (AM)

Poliester Standard – blachy powlekane są najpopularniejsze wśród blaszanych pokryć dachowych. Obecnie stosuje się blachy obustronnie ocynkowane, co stanowi powłokę antykorozyjną oraz farbę gruntującą i organiczną. Ostatnia warstwa nadaje kolor i fakturę, a także chroni przed działaniem warunków zewnętrznych.

TATA STEEL


Colorcoat HPS 200 Ultra®

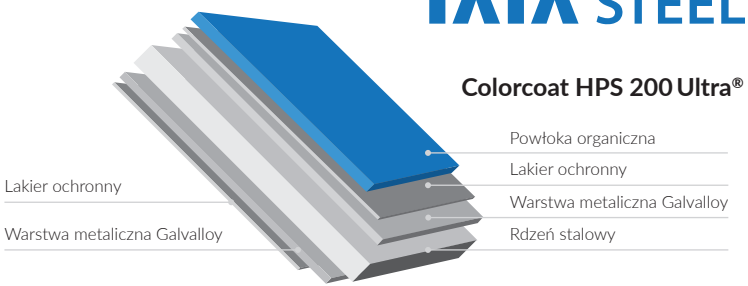

Colorcoat HPS 200 Ultra®

Colorcoat HPS 200 Ultra® – wykorzystuje przetestowaną i stosowaną wyłącznie w firmie TATA Steel metaliczną warstwę Galvalloy, która jest mieszanką 95% cynku i 5% aluminium, zapewniającą niezrównaną ochronę przed korozją. Grubość powłoki organicznej w produkcie Colorcoat HPS200 Ultra® wynosi 200 µm. Blachy Colorcoat HPS200 Ultra® mogą być stosowane w najwyższej kategorii korozyjności C5 zgodnie z normą EN ISO 12944-2. Ponadto kiedy pokrycie dachowe wykonane jest z blachy Colorcoat HPS200 Ultra® to odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego jest sklasyfikowana jako B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3) a jego reakcja na ogień jako C-s2, d0 zgodnie z decyzją Komisji UE.


SUPERIOR HB

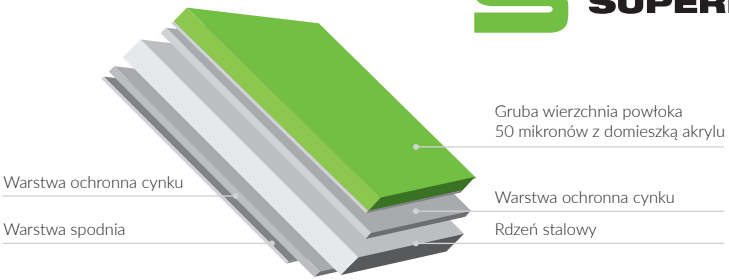

DO 55 LAT GWARANCJI PISEMNEJ

SUPERIOR HB

SUPERIOR HB – Stanowi doskonałą alternatywę dla gładkiej powierzchni poliestrowej. Dzięki domieszce akrylu, struktura powłoki jest lekko ziarnista i odbija światło mieniącym efektem. Dodatek w postaci akrylu dodatkowo utwardza powierzchnię lakieru, co nadaje produktowi lepszą odporność na zarysowania. Blachy lakierowane z metaliczną powłoką SUPERIOR HB spełniają wymogi klasy A1 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej. Wyroby z systemem powlekania SUPERIOR HB mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.

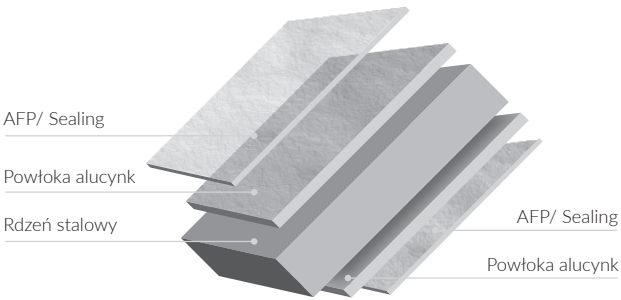


25 LAT GWARANCJI PISEMNEJ

Alucynk

Alucynk AZ185 wprowadziliśmy do produkcji pokryć dachowych jako pierwsi w Polsce! Alucynk jest blachą obustronnie pokrytą stopem aluminium i cynku, w procesie gorącej galwanizacji zbliżonym do procesu ocynkowania ogniowego. Udział procentowy poszczególnych składowych stopu w proporcjach: aluminium –55%, cynk –43,4% i krzemu –1,6%, pozwala uzyskać wysoką odporność na korozję poprzez synergiczne działanie ochrony katodowej cynku i efektu ekranowania aluminium. Firma Blachotrapez wykorzystuje do produkcji Alucynk tylko o masie: 185 g/m^2 (produkt z 25-letnią gwarancją). Blachy spełniają wymogi klasy A1 zgodnie z decyzją Komisji 96/603/EC w ochronie przeciwpożarowej i mogą być stosowane w kategorii korozyjności C4 zgodnie z normą EN ISO 12944-2.



Super Poliester R-MAT

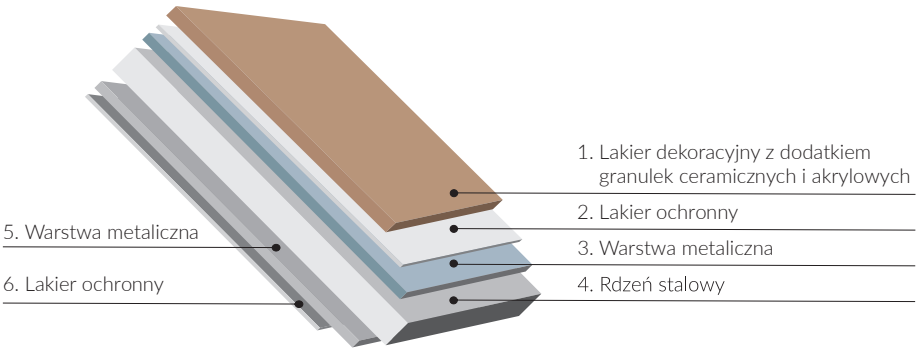


Blacha stalowa z powłoką **Super Poliester R-MAT** charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania i stabilnością UV. Zastosowany lakier jest kombinacją podkładu o dużej grubości i super-poliestrowej warstwy wierzchniej z dodatkiem granulek ceramicznych i akrylowych. Gwarantuje to bardzo dobrą odporność na zewnętrzne czynniki atmosferyczne.


Powłoka **Super Poliester R-MAT** została opracowana do dachów i fasad montowanych w nasłonecznionych lokalizacjach i obszarach o dużych rocznych różnicach temperatur. Odporność powłoki **Super Poliester R-MAT** na promienie UV i agresywne czynniki pogodowe zapewnia wysoką jakość produktu trwałą przez lata.

Blacha z powłoką **Super Poliester R-MAT** to:

- ✓ półmatowe wykończenie
- ✓ wysoka odporność na zarysowania
- ✓ bardzo dobra stabilność UV
- ✓ bardzo dobra odporność na zewnętrzne czynniki atmosferyczne
- ✓ odpowiedni wybór zarówno dla dachów jak i fasad montowanych w nasłonecznionych lokalizacjach i obszarach o dużych rocznych różnicach temperatur

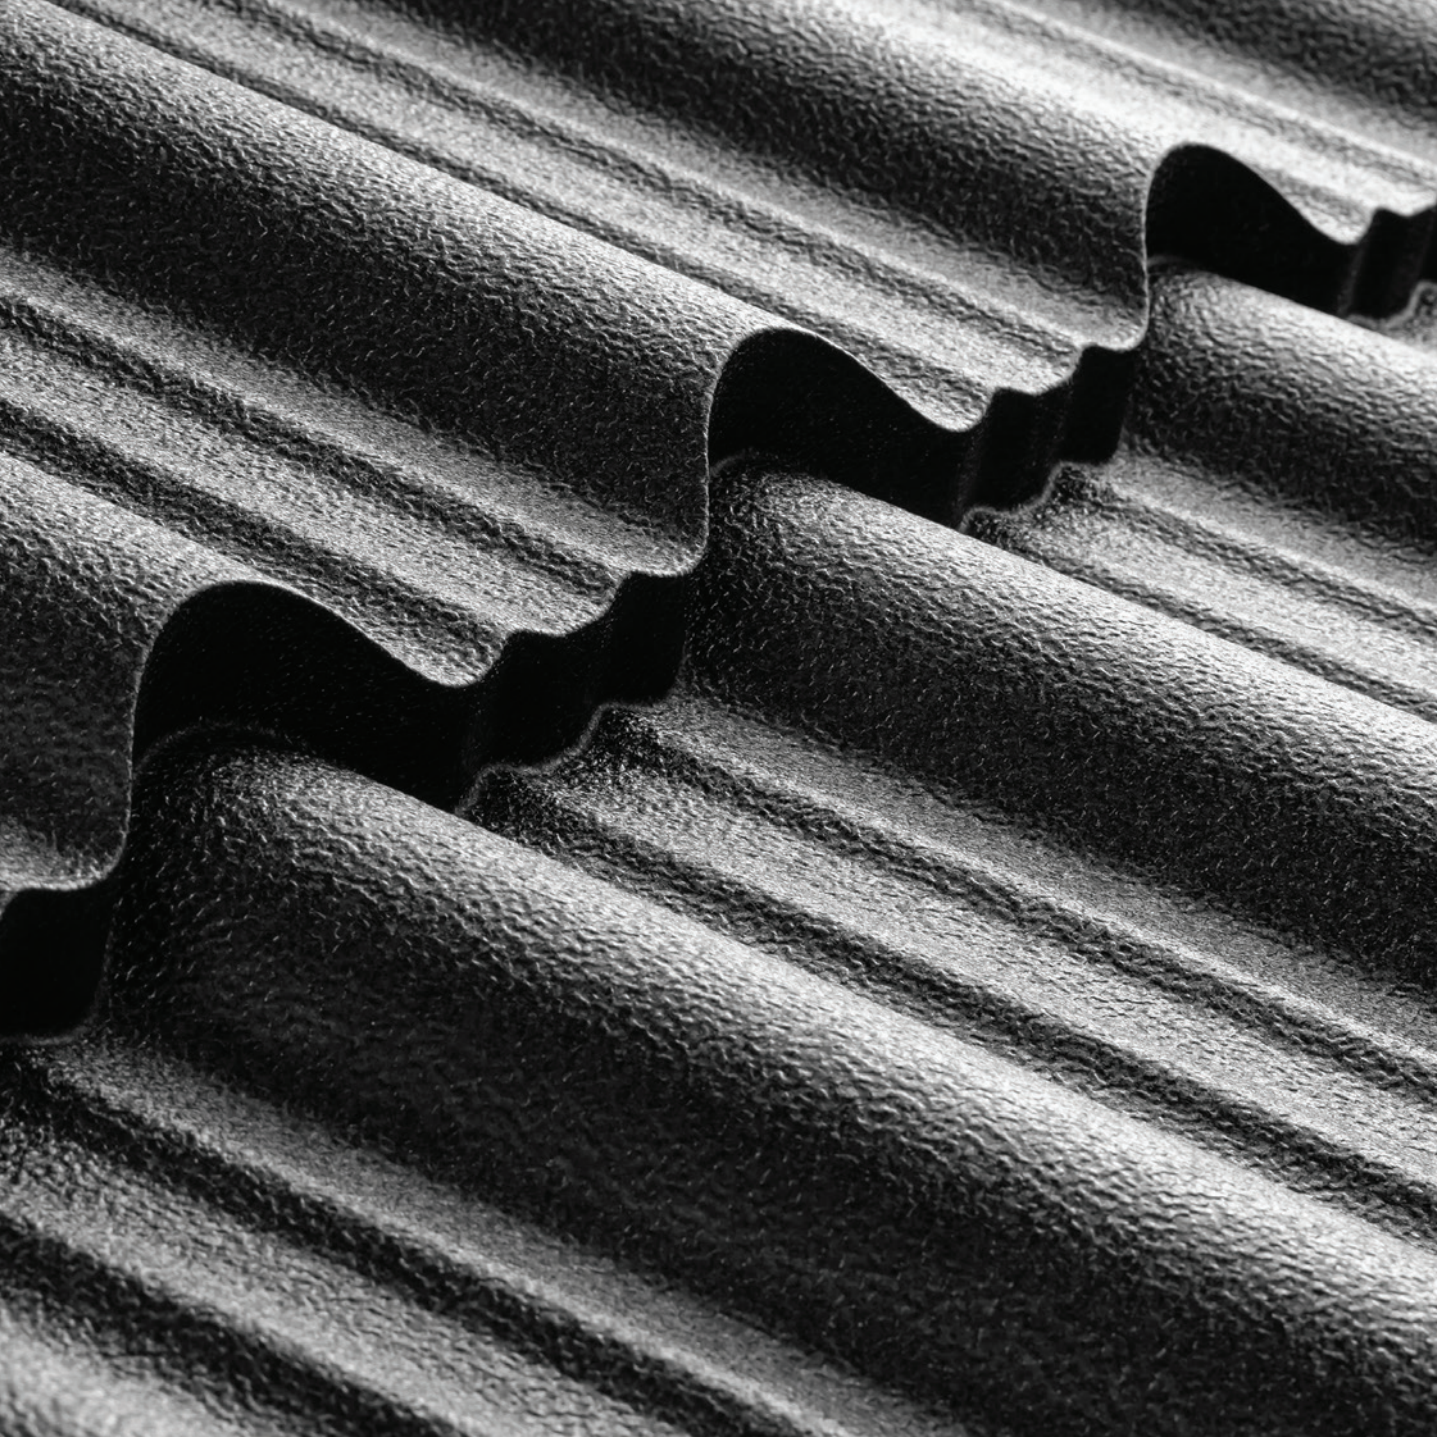

Hydro

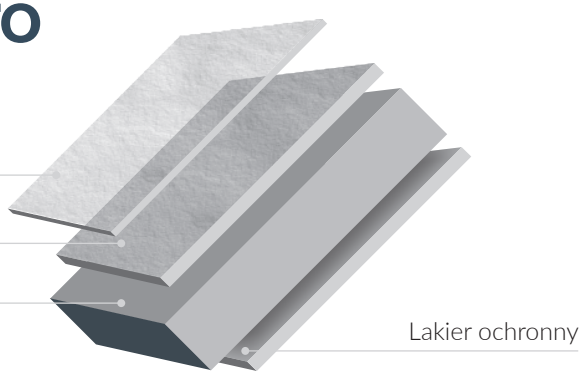

BLACHOTRAPEZ 60 lat GWARANCJI PISEMNEJ

Aluminium STUCCO / MAT

Aluminium STUCCO – to wyjątkowo ukształtowana powierzchnia blachy (skórka pomarańcza), która nadaje ekskluzywny wygląd, lepiej tłumi odgłosy deszczu i zapewnia wysoki komfort użytkowania.

Bardzo lekkie – jego gęstość wynosi zaledwie 2,7g/cm^3, umożliwia to zaprojektowanie lżejszej konstrukcji budynku i oszczędności w kosztach budowy.

Odnawialne w 100% – ekologiczny materiał, w pełni nadaje się do recyklingu, w trakcie tego procesu nie traci swoich pierwotnych właściwości.

Wytrzymałe i trwałe. Wytrzymałość na rozciąganie obecnie produkowanych stopów aluminium jest porównywalna do stali. Aluminium jest odporne na trudne warunki atmosferyczne, dzięki czemu staje się często naturalnym wyborem w wielu zastosowaniach.

Plastyczne – jest miękkie i łatwe w obróbce dla dekarza. Duża plastyczność sprawia, że z aluminium można uformować niemal każdy produkt.

Odporne na korozję aluminium samoczynnie pokrywa się cienką warstwą tlenu, która przeciwdziała dalszemu utlenianiu – odbudowuje się.

CENTRUM USŁUG STALOWYCH (CUS)

Centrum Usług Stalowych (CUS) to wyjście naprzeciw klientom poszukującym materiału o określonych właściwościach i stopniu przetworzenia. Obróbka obejmuje przewijanie, cięcie wzdłużne i poprzeczne oraz zabezpieczenie zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta. Oferowane przez BLACHOTRAPEZ usługi serwisowe obejmują obróbkę stali ocynkowanej, Aluzinc oraz powlekanej powłokami organicznymi.

HYDROCONTROL


hydrocontrol

Kondensacja pary wodnej polega na jej skraplaniu na powierzchni nieizolowanych stalowych pokryć dachowych. Występowanie tego zjawiska jest uzależnione od wielu czynników, m.in. budowy pokrycia dachowego i jego izolacyjności cieplnej. W efekcie kondensacji pary wodnej może dojść do zawilgocenia dachu, a tym samym jego zagrzybienia bądź korozji. W skrajnych przypadkach może prowadzić do zalewania pomieszczeń lub ich przemarzania. Firma BLACHOTRAPEZ oferuje Państwu proste i skuteczne rozwiązanie tego problemu – powłokę antykondensacyjną Hydrocontrol. To samoprzylepna membrana, którą mocuje się do spodniej strony blachy. Usługę tą wykonujemy na życzenie klienta.

SPS

Proces technologiczny SPS pozwala na przetłaczanie materiału stalowego w optymalnych warunkach klimatycznych – niezależnych od temperatury otoczenia. Dzięki temu w doskonały sposób można uplastycznić materiał wsadowy, a zwłaszcza powłoki lakiernicze. Kluczowe korzyści, jakie generuje technologia SPS to przede wszystkim uzyskanie takich właściwości i parametrów, które podwyższają trwałość materiału, dostarczanego przez naszą firmę i jakość jego wykonania. Zastosowana technologia sprawia, że materiał pokryciowy jest wyjątkowo odporny na destrukcyjne działanie czynników zewnętrznych, korozję i uszkodzenia. Jednocześnie nie traci on swoich właściwości, zapewniając skuteczną ochronę dachu i wysokie walory estetyczne przez wiele lat. Innowacyjna technologia SPS została użyta w procesie produkcyjnym BLACHOTRAPEZU już w roku 2014, kiedy to wydłużyliśmy gwarancję z naszym kluczowym dostawcą – hutą ThyssenKrupp Steel Europe. Wówczas okres gwarancyjny został wydłużony z 20 do 55 lat dla PLADUR®Relief iceCrystal i z 15 na 45 dla PLADUR®Wrinkle MAT.

BLACHOTRAPEZ INNOVATION SPS Safe Profiling System




Dedykowany dla JANOSIK gont blaszany

Wiatrownica MARYNA



Dedykowany dla JANOSIK gont blaszany

Śniegołap Janosik



Dedykowany dla JANOSIK gont blaszany

Gąsior GRAŃ



Dedykowany dla

Śniegołap




Dedykowany dla

Gąsior blachodachówka



Dedykowany dla

Gąsior trapez



Dedykowany dla

Gąsior trapez PLUS

TRANSPORT

Zamówiony materiał dostarczamy na wyznaczone przez Klienta miejsce (istnieje możliwość odbioru zamówienia własnym transportem). Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalnym sprzętem, a w przypadku jego braku ręcznie przez odpowiednią liczbę osób. Pozwoli to uniknąć zarysowań, odkształceń lub innych przypadkowych uszkodzeń **zgodnie z instrukcją transportu i składowania oraz warunkami gwarancji.**

SKŁADOWANIE

Składowane materiały nie powinny bezpośrednio dotykać podłoża, należy je przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu, z dala od czynników agresywnych (jak nawozy czy kwasy). Produktów zabezpieczonych folią ochronną nie powinno się przechowywać w miejscach szczególnie nasłonecznionych. Zaleca się również, aby zakupionych materiałów nie składować dłużej niż 6 miesięcy **zgodnie z instrukcją transportu i składowania oraz warunkami gwarancji.**

MONTAŻ

Do zamontowania blach polecamy wkręty samowiertne ze specjalną podkładką EPDM (jest wyjątkowo odporna na wysokie i niskie temperatury). Sugerowana liczba użytych do montażu wkrętów to 5-8 szt./m^2. Blachy należy ciąć specjalnymi nożycami wibracyjnymi (Nibler). Nie powinno się stosować jakichkolwiek szlifierek kątowych mogących uszkodzić lakier. Po zakończeniu prac należy bezwzględnie usunąć wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni blachy **zgodnie z instrukcją transportu i składowania oraz warunkami gwarancji.**


REVOLT
ENERGY
GRUPA BLACHOTRAPEZ
Dostawca systemów
fotowoltaicznych
SPONSOR GŁÓWNY WYPRAWY
ANNY TYBOR
Dream Line Manaslu 8163
www.revoltenergy.eu



TÜV®
Produkt Sprawdzony
No: 0000088684
certyfikat.tuv-nord.pl



thyssenkrupp

34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
© Copyright Blachotrapez® | wszelkie prawa zastrzeżone.