





Žaliavos lapas

Danga Pladur® Relief Textured Wood

 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

 biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

 NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Pladur® Relief Textured Wood

Bendra informacija



Lakštai lakuoti su metaliniu sluoksniu ZM EcoProtect®. PLADUR ZM dengimo sistema sudaro plieninės šerdies dengimą cinko ir magnio sluoksniu, kurio masė yra 130 g/m², ir bent dviem sluoksniais (gruntas ir viršutinis sluoksniu) iš organinės dangos.


Privalumai ir savybės

Lakštai su patentuota paviršiaus struktūra, imituojančia ledo užšalimą, 3 sluoksnių dengimo sistema, dengimo storis min. 36 mikronai.



Pladur® Relief Textured Wood

Lakas dažantis paviršių
Lakas su medienos struktūra
Apsauginis lakas
Metalinis sluoksniu ZM EcoProtect®
Plieno šerdis

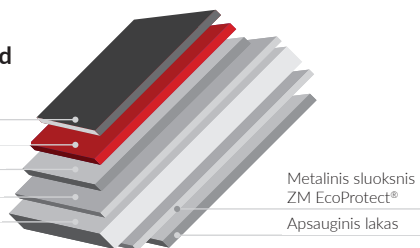

Metalinis sluoksniu
ZM EcoProtect®
Apsauginis lakas



Medžiaga

Metalinės dangos rūšis ir masė abiejose pusėse kartu	ZM 130 [g/m²]
Dengimo sistema	3 sluoksnių
Organinės dangos storis A pusė	Min. 36 [µm]
Aplinkos klasifikacija pagal EN ISO 12944-2	C4
Reakcija į ugnį	A2
Atsparumas išorinės liepsnos poveikiui	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

Garantija:

aplinkos klasifikacijai C1-C3	55 metai
aplinkos klasifikacijai C4	35 metai