





Žaliavos lapas

Danga Pladur® Wrinkle Mat

 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

 biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

 NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Pladur® Wrinkle Mat


Bendra informacija



Lakštai lakuoti su metaliniu sluoksniu ZM EcoProtect®. PLADUR ZM dengimo sistema sudaro plieninės šerdies dengimą cinko ir magnio sluoksniu, kurio masė yra 130 g/m², ir bent dviem sluoksniais (gruntas ir viršutinis sluoksniu) iš organinės dangos.

Privalumai ir savybės

Pladur® Wrinkle Mat tai didelio grūdėtumo medžiaga, kurios spalvos atitinka žinomus modelius, 2 sluoksnių dangos sistema, dangos storis 35 mikronai.

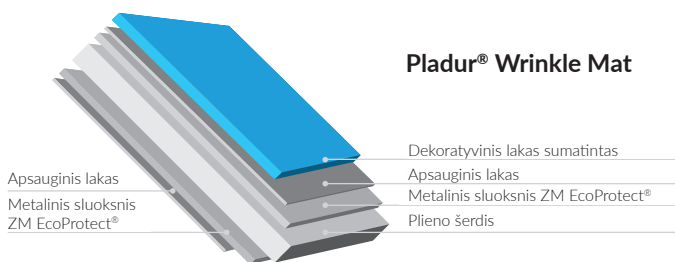

Medžiaga

Metalinės dangos rūšis ir masė abiejose pusėse kartu	ZM 130 [g/m ²]
Dengimo sistema	2 sluoksnių
Organinės dangos storis A pusė	35 [μm]
Aplinkos klasifikacija pagal EN ISO 12944-2	C4
Reakcija į ugnį	A2
Atsparumas išorinės liepsnos poveikiui	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

Garantija:

aplinkos klasifikacijai C1-C3	35 metai
aplinkos klasifikacijai C4	25 metai